

ЕРТ15Н/ЕРТ20Н

ЛИТИЕВАЯ ГРУЗОВИКА

24 ЧАСА
СОЗДАН ДЛЯ РАБОТЫ



STAX

УМНЫЙ МОЩНЫЙ ПРОЧНЫЙ


BUILT TO
WORK
24
HOURS

УМНЫЙ РАЗМЕР

ПОЧТИ ТАКОЙ ЖЕ




ЛЕГКИЙ ВЕС

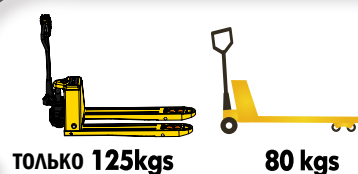

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В 3 раза выше, чем у ручной тележки с поддонами



ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

В 3 раза дольше, чем ручная тележка для перевозки поддонов



HIGH RETURN OF INVESTMENT

Safety


PRODUCTIVE

1 MONTH COST
RECOVERY

Optimize
your operations
SAVE LABOUR
Brake any time anywhere

Release manpower

Сильная мощность и сильная способность к лазанию

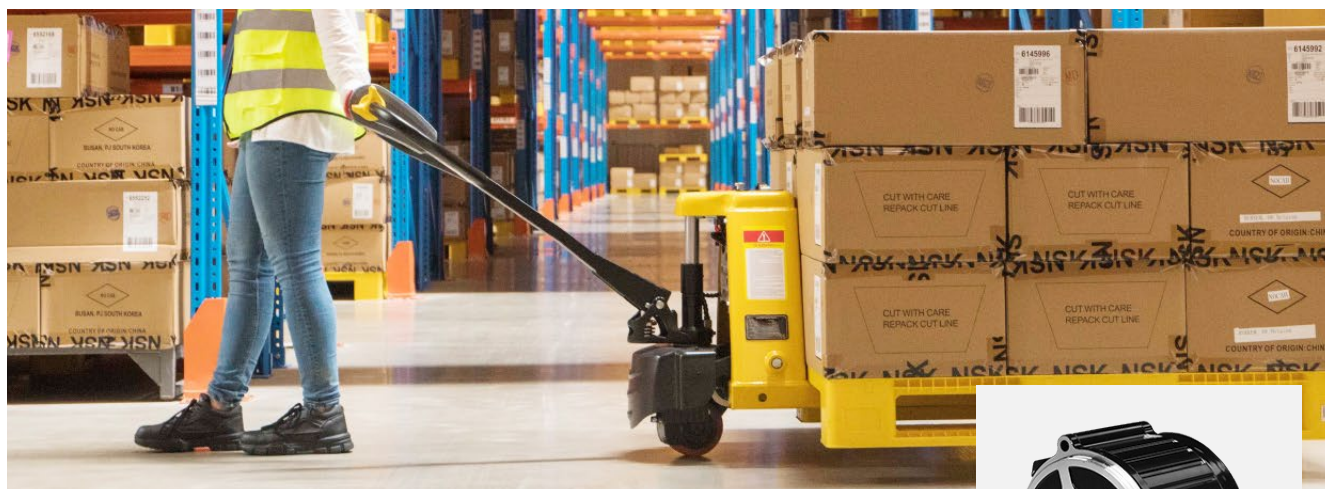

Уникальная бесщеточная технология.

Бесщеточный двигатель, мощный и не требующий обслуживания. Лидер отрасли.



Мощность 750 Вт/1000 Вт
Бесщеточный двигатель
Бесплатная поддержка



Путешествие с электроприводом



Моторизованный подъем и опускание



Бесплатная поддержка

Для щеточного двигателя угольную щетку необходимо заменять каждые 12 или 18 месяцев.

Для EPT15H нет необходимости заменять угольную щетку.

Не требует обслуживания, что экономит время и затраты на техническое обслуживание.




Мощный, с высокой способностью преодолевать подъемы

Для легкого перемещения 1,5 или 2 тонн по склонам у въездов на склад.



Скорость движения

— **РАЗРУШЕННЫЙ 4.5km/h**
+ **ЛАДЕН 4km/h**

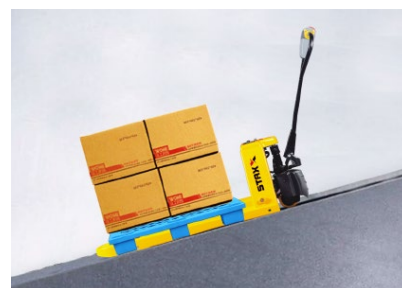

Преодолеваемый подъем

Нон-стоп Работа

6 секунд для замены аккумулятора



Необслуживаемая литиевая батарея
Замена батареи занимает всего 6 секунд.
Благодаря запасному аккумулятору устройство может работать 24 часа.

Гарантированная безопасность аккумулятора

Безопасно и надежно, без возгорания и взрыва.
Соответствует требованиям сертификации глобальных стандартов IEC, UL, обеспечивая безопасность собственности пользователя.

- Длительный срок службы: литиевая батарея с длительным сроком службы.
- Высокие показатели безопасности: он использует технологию мягкого аккумулятора, встроенную защитную плату и множественную защиту для устранения перезаряда и чрезмерного разряда.
- Необслуживаемый: нет необходимости добавлять воду.

Короткое время зарядки Заряжайте и используйте свободно

Быстрая зарядка: 2 часа для полной зарядки аккумулятора.



Компактный и прочный

Прочная сборка, не ломается

Шасси изготовлено из прочных материалов, не изгибается и не деформируется.
Усиленный коромысло, толкатель, рама колеса и опорное сиденье.
Нет пластиковых деталей, меньше повреждений.

Самый компактный агрегат с такой же грузоподъемностью.

Подходит для небольших рабочих мест, таких как компактные мастерские, грузовики или фургоны, гидроборты или лифты.
EPT15H имеет наименьший радиус поворота среди аналогичной продукции.

Цельные вилки, без сращивания

Вилы уникальной конструкции удобны для работы с европейскими, американскими и пластиковыми поддонами. Цельная вилка без деформации, гораздо более прочная, чем у других марок той же категории.

Прочная конструкция Никаких поломок

Толщина верхней крышки


6mm

Толщина V-образного блока

5mm

Толщина вилки


4mm

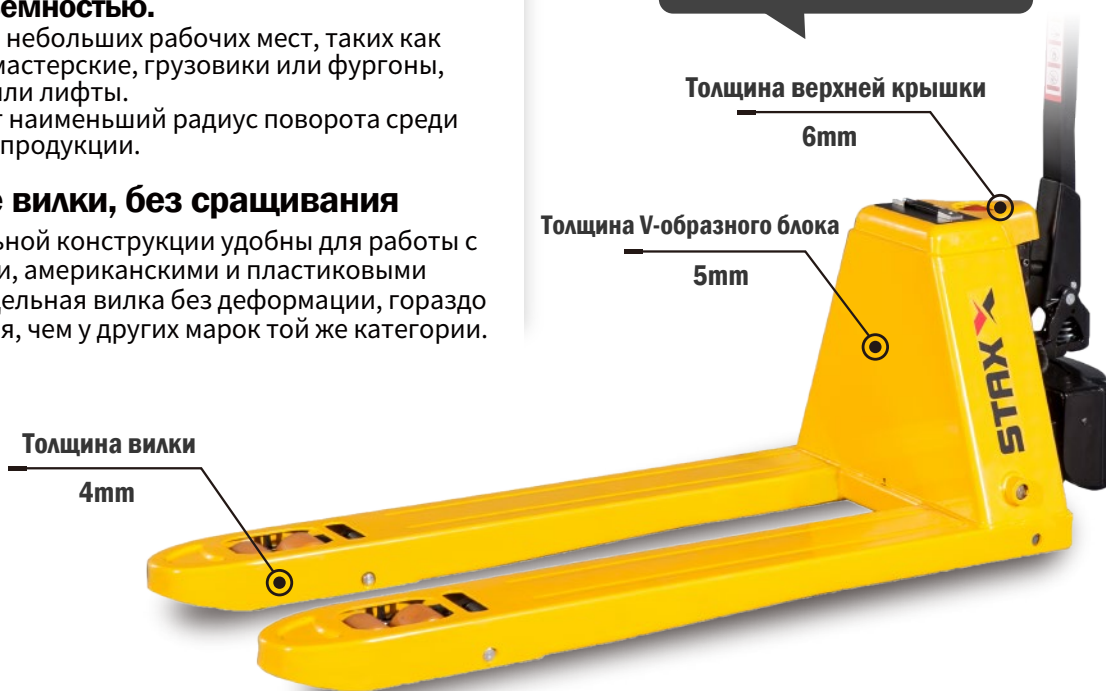

Интеллектуальное управление

При перемещении тяжелых грузов в ограниченном пространстве маневренность и управляемость имеют решающее значение для обеспечения безопасности, производительности и комфорта.

Основная концепция продуктов STAXX — облегчить вашу работу. Благодаря эргономичной ручке EPT15H прост в использовании, снижает утомляемость и повышает эффективность работы. По сравнению с другими брендами пользователи предпочитают использовать серию STAXX EPT.

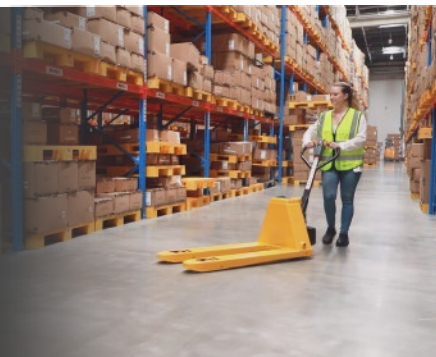

Простое преобразование режима

Скорость черепахи — 01

Рог остается нажатым и вперед 2 раза



Вверх-правый привод — 02


Кнопка «Назад» и «Вперед»
Дроссельная заслонка остается нажатой
Включить



Инженерный режим — 03

(Отпуск тормоза)

Рожок остается нажатым
Включить



⚠ В режиме движения вверх-право автомобиль будет двигаться при нажатии ручки в любом положении. Пожалуйста, избегайте неправильной эксплуатации.

⚠ Режим отпускания тормозов предназначен только для экстренных случаев и не допускается для автомобиля в нормальных условиях.

Комфортная работа

Простота в эксплуатации
Эргономичная ручка, удобная в использовании.

Ведущие технологии

В этой электрической тележке начального уровня применяется технология CanBus.

Быстрая и медленная скорость

Чтобы соответствовать разным уровням опыта оператора и различным рабочим условиям.

Режим движения вверх-право

Удобно работать в фургонах, на гидробортах или внутри лифтов.

Инженерный режим

В случае поломки агрегата его можно убрать вручную.



Оповещение о пополнении счета



Счетчик



Путешествие с электроприводом



Моторизованный подъем и опускание



Отображение кода ошибки



Кнопка аварийной остановки



Рог

Наклонная противоскользящая конструкция

Удобная парковка на склонах, предотвращающая случайное движение машины задним ходом.

Простое обслуживание

Серия EPT использует встроенную диагностику STAXX, отображение кодов ошибок и оригинальную сервисную мини-программу STAXX для быстрого решения проблем.

Простая замена деталей

Уникальная конструкция упрощает разборку и сборку, сокращая время простоя машины и эксплуатационные расходы.

- **1 минута**
Заменить ведущее колесо
- **1 минута**
Заменить ручку
- **2 минуты**
Снимите контроллер
- **3 минуты**
Снимите двигатель




Отображение кода ошибки

Быстрое определение неисправности во время работы.



Сайт специализированного сервиса и мини-программа

Пользователи могут определить неисправность на основе онлайн-видео по устранению неполадок. Никаких ограничений по времени, никаких ограничений по местоположению. Легкий доступ к самому профессиональному решению всех возможных неисправностей грузовика.



Профессиональное послепродажное обслуживание и поддержка

Консультация специалиста на расстоянии одного телефонного звонка.



Готов справиться с несколькими заданиями

Благодаря своей уникальной конструкции серия EPT является мощной и маневренной, что позволяет использовать ее в широком диапазоне условий работы.



Склады/Логистический центр

Тележки с поддонами — необходимая инвестиция. Выбор неправильной машины может привести к снижению производительности, высоким затратам из-за простоя машины, неудовлетворенности работников и в целом увеличению эксплуатационных расходов. Выбор серии EPT принесет вам долгосрочную выгоду.



Грузовой подъемник



Супермаркет


Серия STAXX EPT

- **Мощный**
- **Прочный**
- **Простота обслуживания**
- **Низкая стоимость использования**
- **Высокая рентабельность инвестиций**


Базовая конфигурация

Рог
Кнопка аварийного реверса
Переключатель-бабочка вперед/назад
Подъем/Опускание

- ЖК-экран**
- Индикатор заряда батареи со счетчиком часов работы
 - Отображение кода ошибки
 - Оповещение о пополнении счета



Многофункциональная ручка
(Полностью электрический)



**Многофункциональный
Эргономичная ручка**
(Полуэлектрический)



**Тандемное/
одиночное колесо из полиуретана**



EPT15H-65L

EPT15/20H



Низкопрофильная вилка

Заниженная высота вилки: 65 мм.
Стандартная модель: 82 мм



Литиевая батарея



Защитная крышка
Защитите приводной двигатель,
Анти-штамповка ногами



**Интеллектуальное
зарядное устройство**



Электрический подъем/опускание



Ручной подъем/опускание

Дополнительная конфигурация

- Ключевая кнопка
- Кнопка вертикального вождения
- Кнопка установки максимальной скорости
- Кнопка звукового сигнала



**Интеллектуальный
ключ управления**




**Аккумулятор 48 В 15 Ач
с большей емкостью**

Более продолжительный рабочий час



Быстрое зарядное устройство 5А
Более короткое время зарядки



Загрузка спинки

Когда товары уложены высоко, спинка груза предотвращает его падение, обеспечивая безопасность пользователя.



Балансовое колесо
Более стабильный



**FORK LENGTH
(mm)** 800/900/1150/1220/1500


Длина вилки

800/900/1150/1220/1500mm
варианты длины вилки



Держатель упаковочной пленки


Размеры

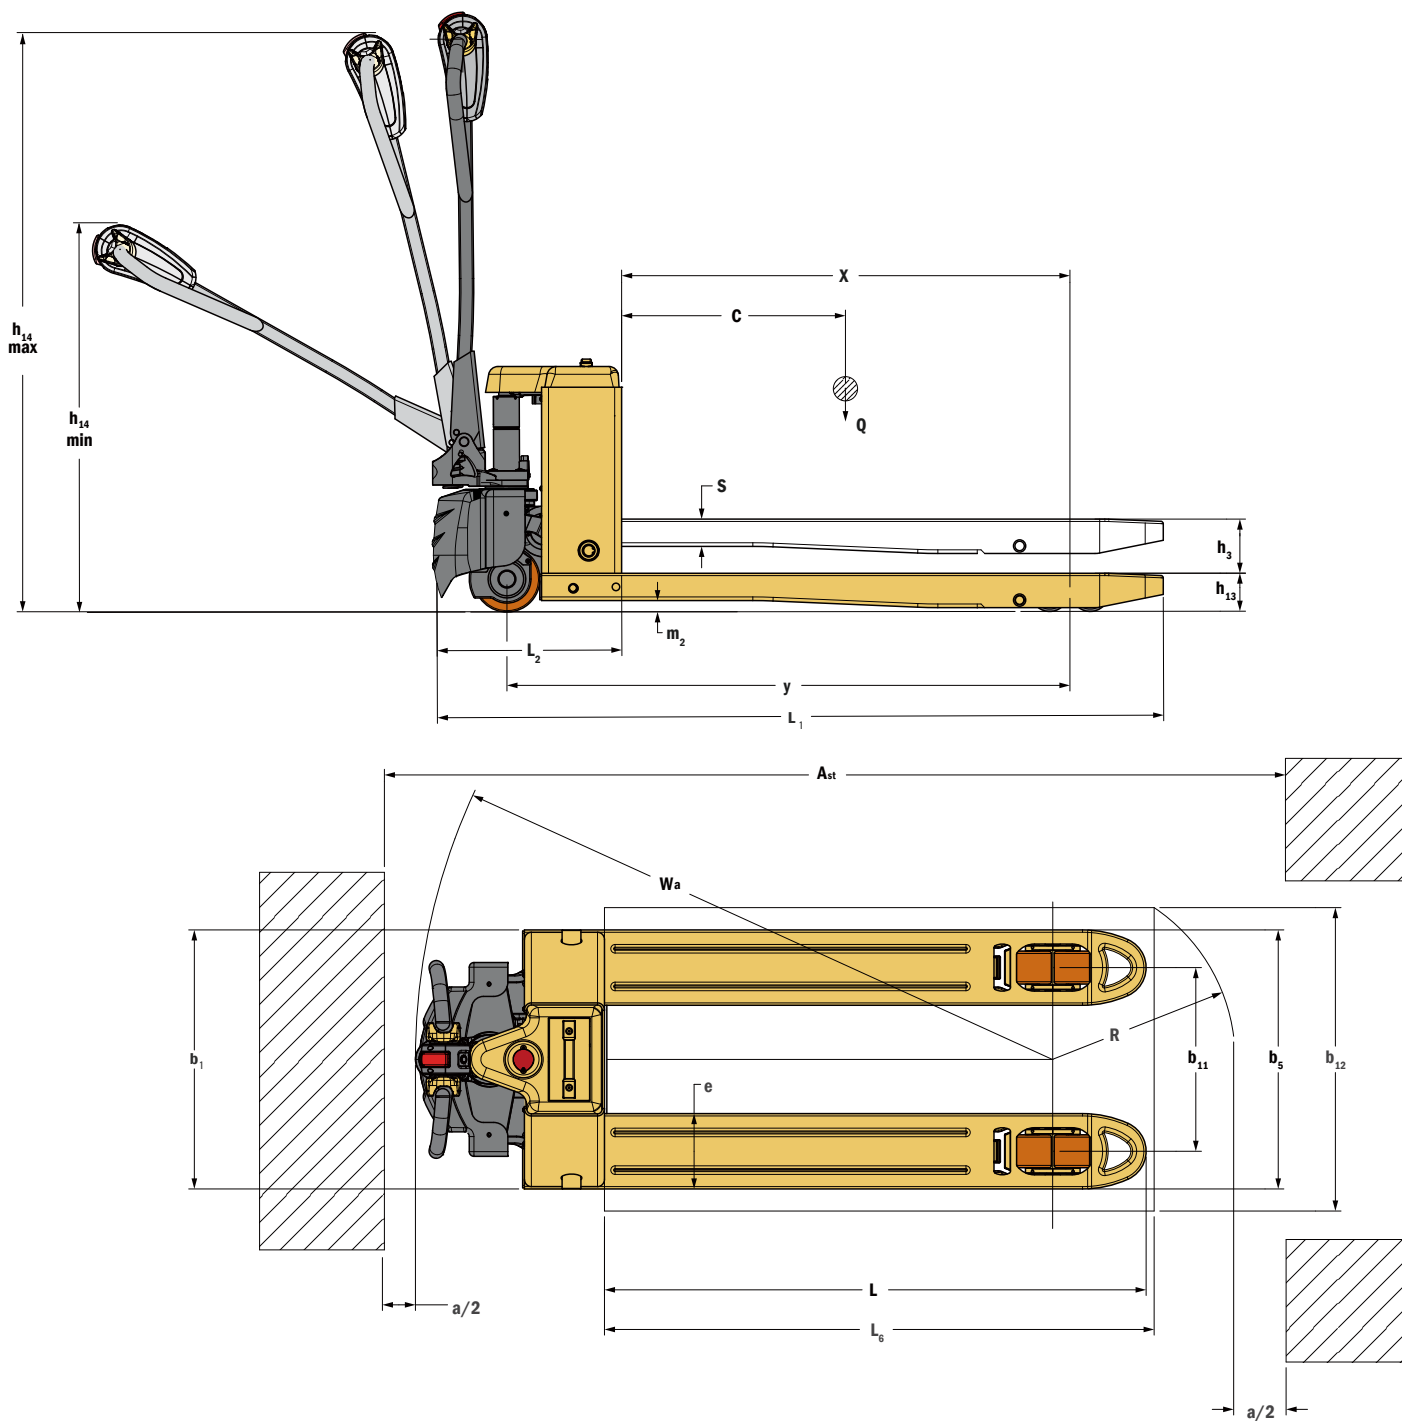

Технические характеристики

MODEL		PPT20H	EPT15H	EPT20H	EPT15H-65L	EPT20H-65L
CHARACTERISTICS						
1.1	Drive	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric
1.2	Operator type	Pedestrian	Pedestrian	Pedestrian	Pedestrian	Pedestrian
1.3	Load capacity/rated load	Q kg 2000	1500	2000	1500	2000
1.4	Load centre	C mm 600	600	600	600	600
1.5	Height, fork lowered	h ₁₃ mm 82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2	65 ± 2	65 ± 2
1.6	Wheelbase	y mm 1197/1267	1197/1267	1197/1267	1197/1267	1197/1267
1.7	Wheel	PU	PU	PU	PU	PU
1.8	Wheel size, front	mm 140*55	140*55	140*55	140*55	140*55
1.9	Wheel size, rear	mm 80*93 (Single Wheel)	80*93 (Single Wheel)	80*93 (Single Wheel)	60*93 (Single Wheel)	60*93 (Single Wheel)
		mm 80*70 (Tandem)	80*70 (Tandem)	80*70 (Tandem)	60*70 (Tandem)	60*70 (Tandem)
1.10	Wheels, number front/rear (x = drive wheels)	1x+2/4	1x+2/4	1x+2/4	1x+2/4	1x+2/4
1.11	Lift	h ₃ mm 115	115	115	100	100
1.12	Height of tiller in drive position, min./max.	h ₁₄ mm 735/1170	735/1170	735/1170	735/1170	735/1170
1.13	Overall length	L ₁ mm 1552/1622	1552/1622	1552/1622	1566/1636	1566/1636
1.14	Fork Length	L mm 1150/1220	1150/1220	1150/1220	1150/1220	1150/1220
1.15	Overall width	b ₁ mm 550/685	550/685	550/685	550/685	550/685
1.16	Fork dimensions	mm 58/160/1150(1220)	58/160/1150(1220)	58/160/1150(1220)	45/160/1150(1220)	45/160/1150(1220)
1.17	Distance between fork-arms	b ₅ mm 550/685	550/685	550/685	550/685	550/685
1.18	Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂ mm 22/137(24/139)	22/137(24/139)	22/137(24/139)	16.5/116.5(17.2/117.2)	16.5/116.5(17.2/117.2)
1.19	Aisle width for pallets 1000x1200 crossways	A _{st} mm 2376	2376	2376	2376	2376
1.20	Aisle width for pallets 800x1200 lengthways	A _{st} mm 2257	2257	2257	2257	2257
1.21	Turning radius	W _a mm 1353/1426	1353/1426	1353/1426	1353/1426	1353/1426
PERFORMANCE						
2.1	Travel speed, laden/unladen	km/h 4.0/4.5	4.0/4.5	4.0/4.5	4.0/4.5	4.0/4.5
2.2	Lifting speed, laden/unladen	mm/s /	18/23	18/23	18/23	18/23
2.3	Lowering speed, laden/unladen	mm/s /	56/46	56/46	56/46	56/46
2.4	Max. gradeability, laden/unladen	% 6%/20%	6%/20%	6%/20%	6%/20%	6%/20%
2.5	Drive motor	kW DC 1.0 Brushless	DC 0.75 Brushless	DC 1.0 Brushless	DC 0.75 Brushless	DC 1.0 Brushless
2.6	Lift motor	kW Hydraulic	DC 0.8	DC 0.8	DC 0.8	DC 0.8
BATTERY						
3.1	Battery voltage/nominal capacity	V/Ah 48V/10Ah(48V/15Ah)	48V/10Ah(48V/15Ah)	48V/10Ah(48V/15Ah)	48V/10Ah(48V/15Ah)	48V/10Ah(48V/15Ah)
3.2	Traveling brake	Regenerate	Regenerate	Regenerate	Regenerate	Regenerate
3.3	Brake	Electromagnetic	Electromagnetic	Electromagnetic	Electromagnetic	Electromagnetic
3.4	Sound level at the driver's ear according to EN 12053	A < 70dB	< 70dB	< 70dB	< 70dB	< 70dB
3.5	Service weight including battery	kg 117/123.5	116.5/123	119/125.5	116.5/123	119/125.5

MAKE YOUR JOB EASIER!

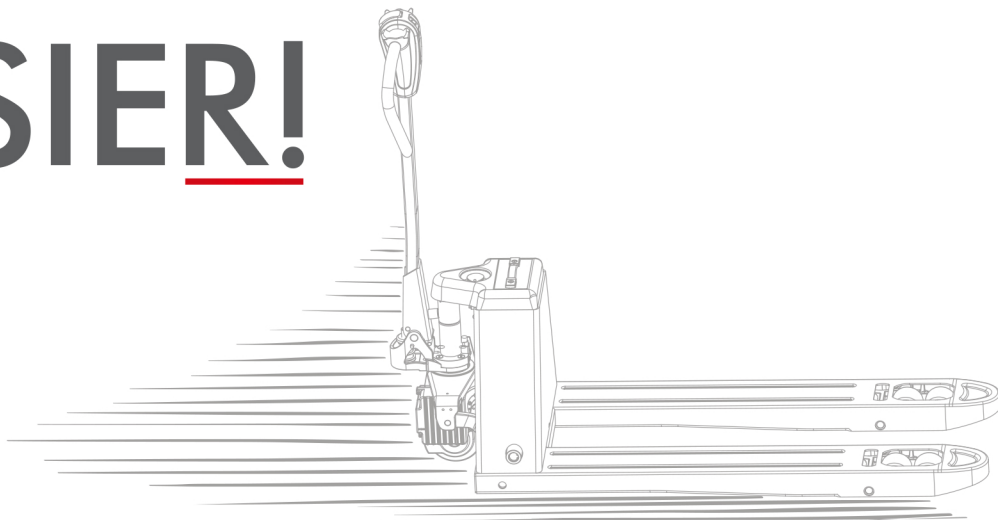

The Staxx logo consists of the word "STAXX" in a bold, white, sans-serif font. The letters are slightly italicized, giving a sense of motion. To the right of the text is a stylized white 'X' mark. The entire logo is set against a dark grey rectangular background, which is itself enclosed within a red double-line border.

Palletwagen-Groothandel

Kasteeldreef 23

5151 RR Drunen

The Netherlands

0416-375414

verkoop@palletwagen-groothandel.nl

www.palletwagen-groothandel.nl

KvK: 18132985

BTW nummer:

NL803449586B01

IBAN: NL27ABNA0504 485822

SWIFT/BIC: ABNANL2A