

EPT15H/EPT20H

LITHIUM-PALETTENWAGEN

Haftungsausschluss: Diese Datei wurde übersetzt, und obwohl wir uns um Genauigkeit bemühen, können Fehler auftreten.

24 STUNDEN
FÜR DIE ARBEIT GEBAUT



STAX 

SCHLAU LEISTUNGSSTARK DAUERHAFT

FÜR DIE
ARBEIT GEBAUT


24
STUNDEN

INTELLIGENTE GRÖSSE

FAST GLEICH



LEICHT



EFFIZIENZ

3-mal höher als manueller Hubwagen





EINFACHE WARTUNG



LEBENSDAUER

Dreimal länger als manueller Hubwagen

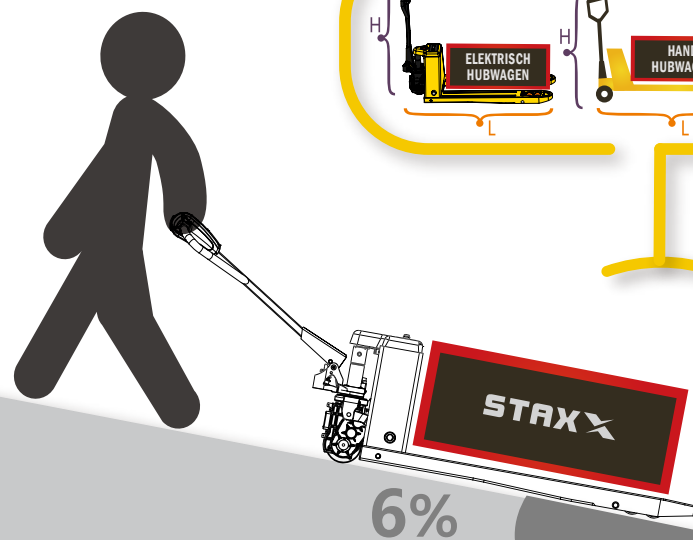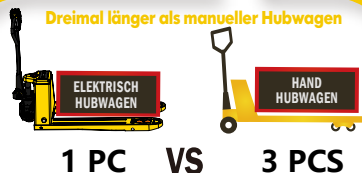

HIGH RETURN OF INVESTMENT

Safety

PRODUCTIVE

1 MONTH COST
RECOVERY

Optimize
your operations
SAVE LABOUR
Brake any time anywhere

Release manpower

Leistungsstark mit hoher Steigfähigkeit



Einzigartige bürstenlose Technologie

Bürstenloser Motor, leistungsstark und wartungsfrei.
Führend in der Branche.



750W/1000W Leistung
Bürstenlosen Motor
Wartungsfrei



Angetriebenes Reisen



**Angetriebenes Heben
und Senken**



Wartungsfrei

Bei Bürstenmotoren muss die Kohlebürste alle 12 oder 18 Monate ausgetauscht werden.
Beim EPT15H muss die Kohlebürste nicht ausgetauscht werden.
Wartungsfrei, spart Wartungszeit und -kosten.



Leistungsstark mit hoher Steigfähigkeit

Zum einfachen Bewegen von 1,5 Tonnen oder 2 Tonnen über die Hänge
an Lagereingängen.



Fahrtgeschwindigkeit

— **UNBELADEN** 4.5km/h
+ **BELADEN** 4km/h



Steigfähigkeit

Ununterbrochenes Arbeiten

6 Sekunden, um die Batterie auszutauschen



Wartungsfreie Lithiumbatterie
Der Batteriewechsel dauert nur 6 Sekunden.
Mit einem Ersatzakku kann das Gerät 24 Stunden lang weiterarbeiten.

Gewährleistete Batteriesicherheit

Sicher und zuverlässig, kein Feuer, keine Explosion.
Einhaltung der weltweiten Standardzertifizierungsanforderungen von IEC und UL, um die Sicherheit des Benutzereigentums zu gewährleisten.

- Lange Lebensdauer: Lithiumbatterie mit langer Lebensdauer.
- Hohe Sicherheitsleistung: Es verfügt über eine Soft-Package-Batterietechnologie, eine integrierte Schutzplatte und einen Mehrfachschutz, um Überladung und Tiefentladung zu verhindern.
- Wartungsfrei: Es muss kein Wasser hinzugefügt werden.

Kompakt und langlebig

Solide Verarbeitung, kein Bruch

Chassis aus soliden Materialien, kein Biegen, keine Verformung.
Verstärkter Kippschubbel, Schubstange, Radrahmen und Stützsitz.
Kein Plastikteil, weniger Schaden.

Kompakteste Einheit mit gleicher Tragfähigkeit

Geeignet für kleine Arbeitsplätze wie kompakte Werkstätten, LKWs oder Lieferwagen, Ladebordwände oder Aufzüge.
EPT15H hat den kleinsten Wenderadius unter ähnlichen Produkten.

Integrierte Gabeln, kein Spleißen

Bei den Gabeln handelt es sich um einzigartig gestaltete, einfach zu handhabende europäische Paletten, amerikanische Paletten und Kunststoffpaletten.
Solide Gabel ohne Verformung, viel langlebiger als andere Marken derselben Kategorie.

Kurze Ladezeit

Kostenlos aufladen und nutzen

Schnellladung: 2 Stunden, um den Akku vollständig aufzuladen.



**Solide Bauweise
Kein Bruch**

Dicke der oberen Kappe

6mm

Dicke des V-Blocks

5mm

Gabelstärke

4mm



Intelligente Steuerung

Wenn Sie schwere Lasten auf engstem Raum bewegen, sind Manövrierfähigkeit und Steuerbarkeit von entscheidender Bedeutung, um Sicherheit, Produktivität und Komfort zu gewährleisten.

Das Kernkonzept der STAXX-Produkte besteht darin, Ihnen die Arbeit zu erleichtern.


Mit dem ergonomisch geformten Griff ist der EPT15H einfach zu bedienen, reduziert Ermüdungserscheinungen und verbessert die Arbeitseffizienz. Im Vergleich zu anderen Marken bevorzugen Benutzer die STAXX EPT-Serie.



Einfache Moduskonvertierung


Schildkrötengeschwindigkeit 01

Hupe bleibt 2 Mal gedrückt und vorwärts




Auf-Rechts-Antrieb 02

Rückwärtstaste und Vorwärtstaste
Gashebel bleibt gedrückt
Ein



Engineering-Modus (Bremsentriegelung) 03

Hupe bleibt gedrückt
Ein



⚠ Im aufrechten Fahrmodus bewegt sich das Fahrzeug, wenn der Griff in einer beliebigen Position betätigt wird.
Bitte vermeiden Sie Fehlbedienungen.

⚠ Der Bremslösemodus ist nur für Notfälle vorgesehen und nicht für Fahrzeuge mit normalen Bedingungen zulässig.

Komfortable Bedienung

Leicht zu bedienen
Ergonomischer Griff, bequem zu bedienen.

Führende Technologie

Bei diesem elektrischen Niederhubwagen der Einstiegsklasse kommt die CanBus-Technologie zum Einsatz.

Schnelle und langsame Geschwindigkeit

Passend für unterschiedliche Erfahrungsniveaus des Bedieners und unterschiedliche Arbeitsumgebungen.

Aufrechter Fahrmodus

Praktisch für den Einsatz in Lieferwagen, auf Ladebordwänden oder in Aufzügen.

Engineering-Modus

Wenn das Gerät ausfällt, kann es manuell entfernt werden.



- Aufladealarm**
- Stundenzähler**
- Angetriebenes Reisen**
- Angetriebenes Heben und Senken**
- Fehlercodeanzeige**
- Notaus-Knopf**
- Horn**

Hang-Anti-Rutsch-Design

Einfaches Parken an Hängen, wodurch ein versehentliches Zurücksetzen der Maschine verhindert wird.

Einfache Wartung

Die EPT-Serie nutzt die integrierte Diagnose von STAXX, die Anzeige von Fehlercodes und das Original-Service-Miniprogramm von STAXX, um eine schnelle Problemlösung zu ermöglichen.

Easy parts replacement

Das einzigartige Design erleichtert die Demontage und Montage und reduziert Maschinenstillstandszeiten und Betriebskosten.

- **1 Minute**
Tauschen Sie das Antriebsrad aus
- **1 Minute**
Ersetzen Sie den Griff
- **2 Minuten**
Entfernen Sie den Controller
- **3 Minuten**
Entfernen Sie den Motor



Fehlercodeanzeige

Identifizieren Sie den Fehler schnell während des Betriebs.



Spezialisierte Service-Website & Miniprogramm

Benutzer können den Fehler anhand der Online-Fehlerbehebungsvideos identifizieren. Keine zeitliche Begrenzung, keine räumliche Begrenzung. Einfacher Zugang zur professionellsten Lösung für alle möglichen Lkw-Ausfälle.



Professioneller Kundendienst Unterstützung

Fachkundige Beratung ist nur einen Anruf entfernt.

Bereit für die Bewältigung mehrerer Aufgaben

Mit ihrem einzigartigen Design ist die EPT-Serie leistungsstark und wendig, um den Einsatz in einem breiten Spektrum von Arbeitsbedingungen zu erfüllen.



Lager/Logistikzentrum



LKW-Ladebordwand



Supermarkt


Hubwagen sind eine notwendige Investition. Die Wahl der falschen Maschine kann zu Produktivitätsverlusten, hohen Kosten durch Maschinenstillstandszeiten, unzufriedenen Mitarbeitern und insgesamt höheren Betriebskosten führen. Wenn Sie sich für die EPT-Serie entscheiden, werden Sie mit einem langfristigen Mehrwert belohnt.

STAXX EPT-Serie


- **Kraftvoll**
- **Dauerhaft**
- **Einfache Wartung**
- **Geringe Nutzungskosten**
- **Hohe Kapitalrendite**

Basiseinstellung

- Horn
- Not-Rückwärtstaste
- Vorwärts-/Rückwärts-Schmetterlingsschalter
- Heben/Senken
- LCD Bildschirm
 - Batterieanzeige mit Stundenzähler
 - Fehlercodeanzeige
 - Aufladealarm



Multifunktionsgriff
(Voll elektrisch)



Multifunktional Ergonomischer Griff
(Halbelektrisch)



Tandem-/Einzel-PU-Rad



EPT15H-65L

EPT15/20H



Gabeln mit niedrigem Profil
Höhe der abgesenkten Gabel: 65 mm
Standardmodell: 82 mm



Lithium Batterie



Schutzhülle
Schützen Sie den Antriebsmotor,
Anti-Fuß-Stempeln



Intelligentes Ladegerät



Elektrisches Heben/Senken



Manuelles Heben/Senken

Optionale Konfiguration

- Schlüsseltaste
- Taste für aufrechtes Fahren
- Taste zur Einstellung der Höchstgeschwindigkeit
- Hupenknopf





Intelligenter Steuerschlüssel



**48V 15Ah Batterie
mit größerer Kapazität**
Längere Arbeitszeit



5A Schnellladegerät
Kürzere Ladestunde

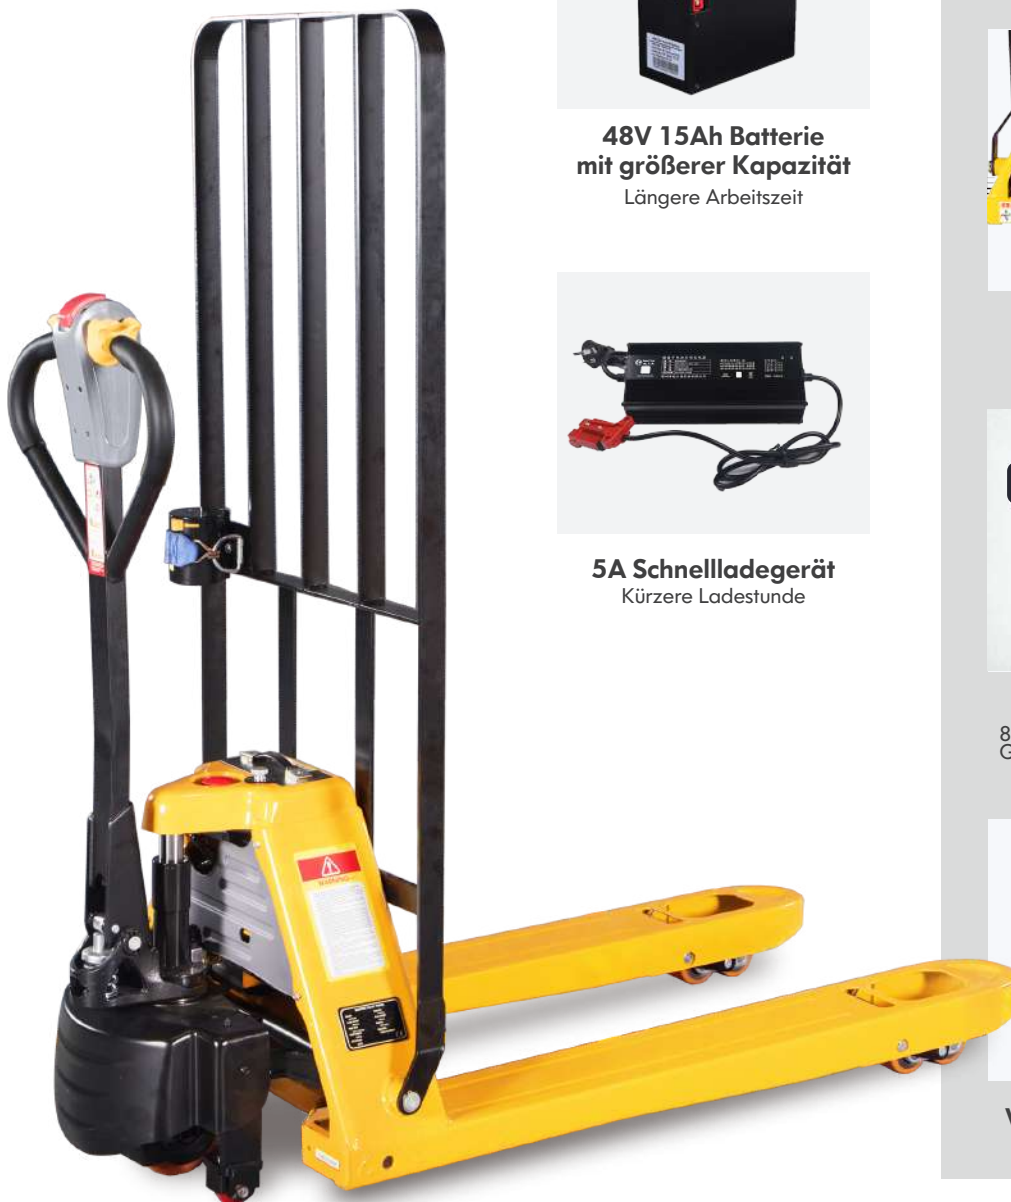

Lastenrückenlehne

Bei hoch gestapelten Gütern kann das Lastschutzgitter ein Herabfallen verhindern und so die Sicherheit des Benutzers gewährleisten.



Unruhrad
Stabiler



FORK LENGTH (mm) 800/900/1150/1220/1500


Gabellänge

800/900/1150/1220/1500mm
Gabellängenooptionen



Verpackungsfolienhalter


Maße

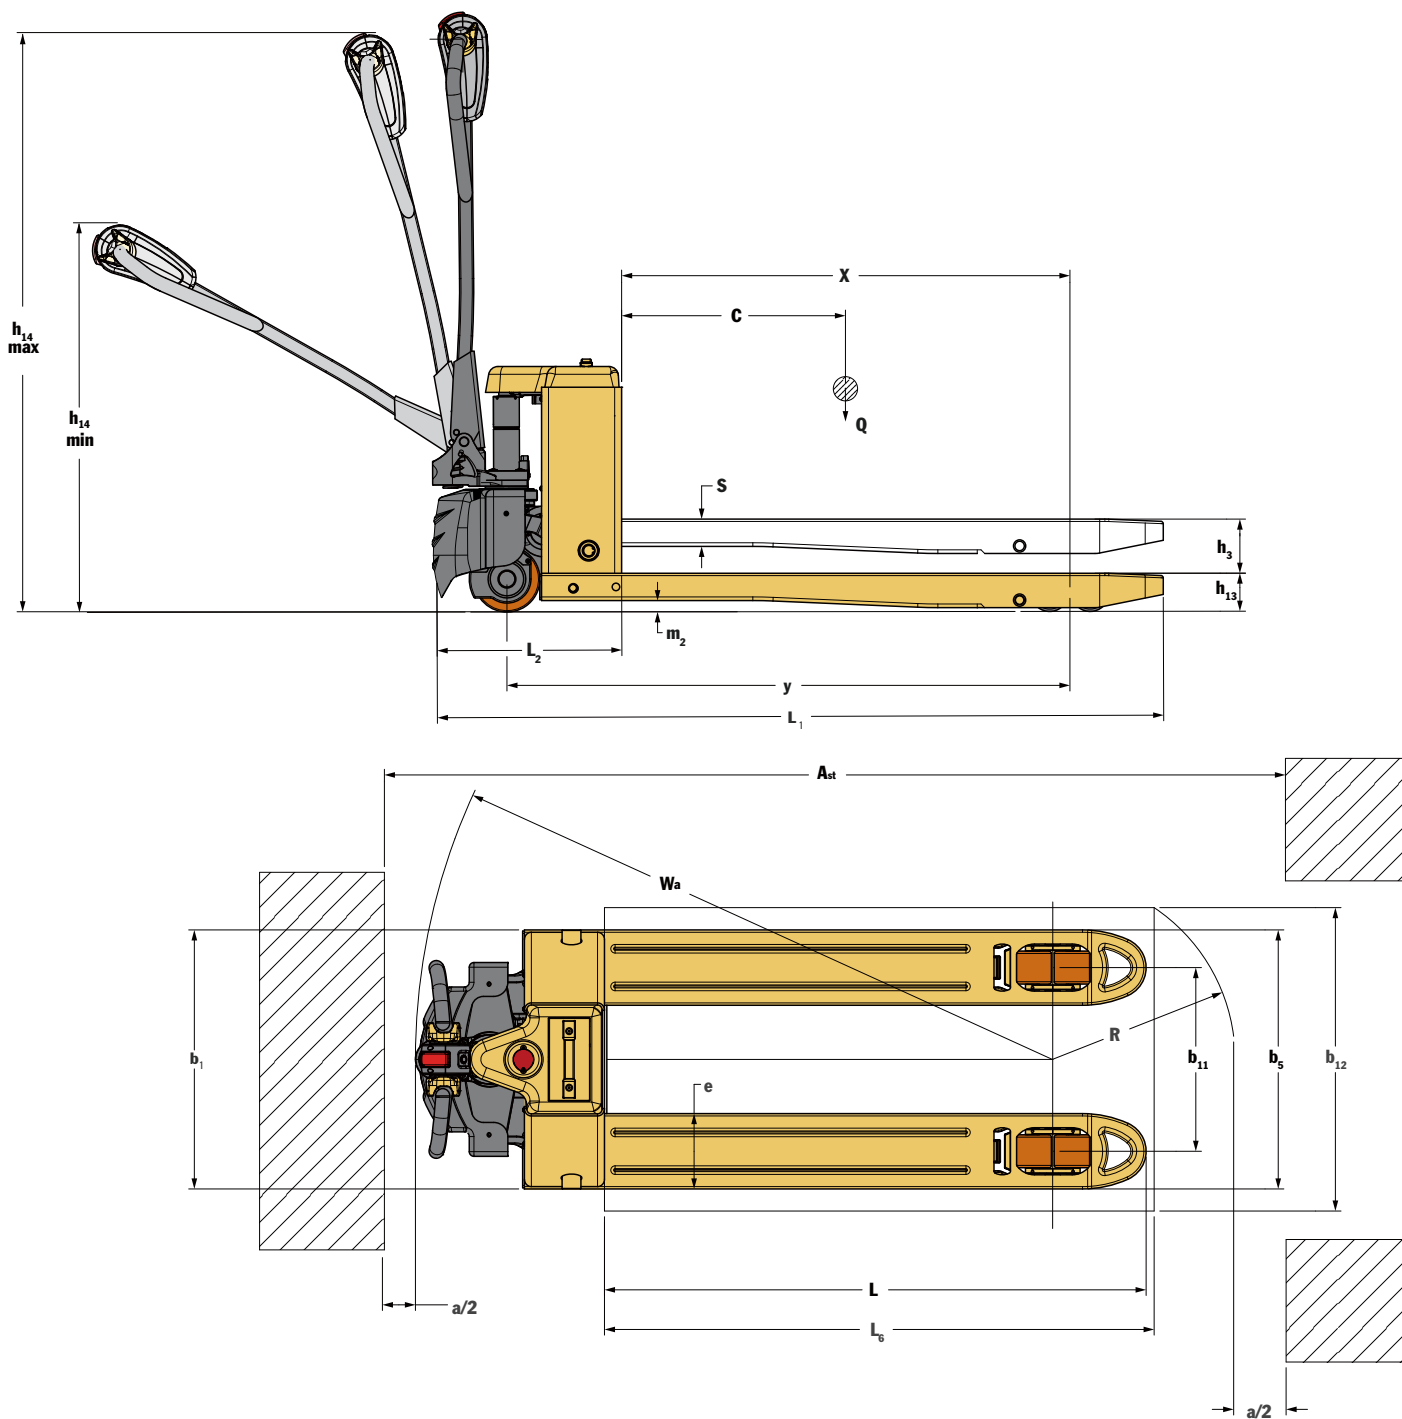

Spezifikationen

MODEL			PPT20H	EPT15H	EPT20H	EPT15H-65L
CHARACTERISTICS						
1.1	Drive		Electric	Electric	Electric	Electric
1.2	Operator type		Pedestrian	Pedestrian	Pedestrian	Pedestrian
1.3	Load capacity/rated load	Q kg	2000	1500	2000	1500
1.4	Load centre	C mm	600	600	600	600
1.5	Height, fork lowered	h ₁₃ mm	82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2	65 ± 2
1.6	Wheelbase	y mm	1197/1267	1197/1267	1197/1267	1197/1267
1.7	Wheel		PU	PU	PU	PU
1.8	Wheel size, front	mm	140*55	140*55	140*55	140*55
1.9	Wheel size, rear	mm	80*93 (Single Wheel)	80*93 (Single Wheel)	80*93 (Single Wheel)	60*93 (Single Wheel)
		mm	80*70 (Tandem)	80*70 (Tandem)	80*70 (Tandem)	60*70 (Tandem)
1.10	Wheels, number front/rear (x = drive wheels)		1x+2/4	1x+2/4	1x+2/4	1x+2/4
1.11	Lift	h ₃ mm	115	115	115	100
1.12	Height of tiller in drive position, min./max.	h ₁₄ mm	740/1220	735/1170	735/1170	735/1170
1.13	Overall length	L ₁ mm	1552/1622	1552/1622	1552/1622	1566/1636
1.14	Fork Length	L mm	1150/1220	1150/1220	1150/1220	1150/1220
1.15	Overall width	b ₁ mm	550/685	550/685	550/685	550/685
1.16	Fork dimensions	mm	58/160/1150(1220)	58/160/1150(1220)	58/160/1150(1220)	45/160/1150(1220)
1.17	Distance between fork-arms	b ₅ mm	550/685	550/685	550/685	550/685
1.18	Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂ mm	22/137(24/139)	22/137(24/139)	22/137(24/139)	16.5/116.5(17.2/117.2)
1.19	Aisle width for pallets 1000x1200 crossways	A _{st} mm	2155/2226	2155/2226	2155/2226	2155/2226
1.20	Aisle width for pallets 800x1200 lengthways	A _{st} mm	2024/2064	2024/2064	2024/2064	2024/2064
1.21	Turning radius	Wa mm	1353/1426	1353/1426	1353/1426	1353/1426
PERFORMANCE						
2.1	Travel speed, laden/unladen	km/h	4.0/4.5	4.0/4.5	4.0/4.5	4.0/4.5
2.2	Lifting speed, laden/unladen	mm/s	/	18/23	18/23	18/23
2.3	Lowering speed, laden/unladen	mm/s	/	56/46	56/46	56/46
2.4	Max. gradeability, laden/unladen	%	6%/20%	6%/20%	6%/20%	6%/20%
2.5	Drive motor	kW	DC 1.0 Brushless	DC 0.75 Brushless	DC 1.0 Brushless	DC 0.75 Brushless
2.6	Lift motor	kW	Hydraulic	DC 0.8	DC 0.8	DC 0.8
BATTERY						
3.1	Battery voltage/nominal capacity	V/Ah	48V/10Ah(48V/15Ah)	48V/10Ah(48V/15Ah)	48V/10Ah(48V/15Ah)	48V/10Ah(48V/15Ah)
3.2	Traveling brake		Regenerate	Regenerate	Regenerate	Regenerate
3.3	Brake		Electromagnetic	Electromagnetic	Electromagnetic	Electromagnetic
3.4	Sound level at the driver's ear according to EN 12053	A	< 70dB	< 70dB	< 70dB	< 70dB
3.5	Service weight including battery	kg	117/123.5	116.5/123	119/125.5	116.5/123

MAKE YOUR JOB EASIER!

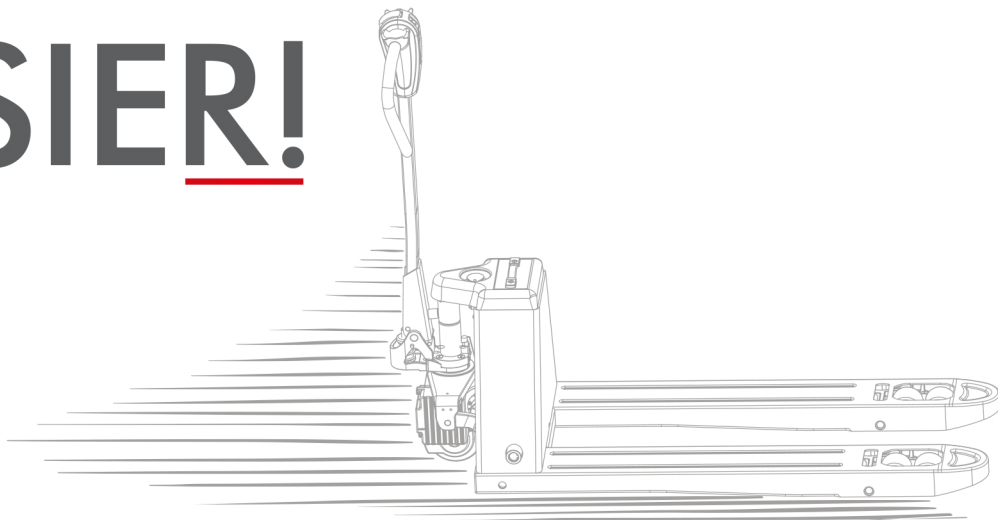

The Staxx logo is displayed within a red rectangular border. The word "STAXX" is written in a bold, white, sans-serif font. A stylized white 'X' is positioned to the right of the word, partially overlapping it.

Palletwagen-Groothandel

Kasteeldreef 23

5151 RR Drunen

The Netherlands

0416-375414

verkoop@palletwagen-groothandel.nl

www.palletwagen-groothandel.nl

KvK: 18132985

BTW nummer:

NL803449586B01

IBAN: NL27ABNA0504 485822

SWIFT/BIC: ABNANL2A