

EPT15H/EPT20H

PALETE DE LÍTIO

Aviso Legal: Este arquivo foi traduzido e, embora nos esforcemos para garantir a precisão, podem ocorrer erros.

24 HORAS
CONSTRUÍDO PARA TRABALHAR



STAX 

CONSTRUÍDO PARA
TRABALHAR

24
HORAS

INTELIGENTE PODEROSO DURÁVEL

TAMANHO INTELIGENTE

QUASE IGUAL




PESO LEVE



EFICIÊNCIA

3 vezes maior que o porta-paletes manual

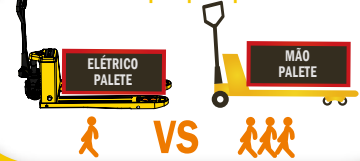

MANUTENÇÃO FÁCIL



VIDA

3 vezes mais que o porta-paletes manual



1 PC VS 3 PCS

HIGH RETURN OF INVESTMENT

Safety

PRODUCTIVE

1 MONTH COST
RECOVERY

Optimize
your operations
SAVE LABOUR
Brake any time anywhere

Release manpower

Poderoso com alta capacidade de nivelamento



Tecnologia sem escova exclusiva

Motor sem escova, potente e livre de manutenção.
Líder na indústria.



Potência de 750 W/1000 W
Motor sem escova
Livre de manutenção



Viagem motorizada



Elevação e descida motorizadas

Livre de manutenção

Para motores escovados, a escova de carbono precisa ser substituída a cada 12 ou 18 meses.
Para EPT15H, não há necessidade de substituir a escova de carvão.
Livre de manutenção, economizando tempo e custo de manutenção.



Potente com alta capacidade de nivelamento

Para movimentar facilmente 1,5 ou 2 toneladas nas encostas nas entradas dos armazéns.



Velocidade de viagem

— **SEM CARGA 4.5km/h**
+ **CARREGADO 4km/h**



Capacidade de rampa

Trabalhando sem parar

6s para substituir a bateria

Bateria de lítio livre de manutenção
Leva apenas 6s para substituir a bateria.
Com uma bateria sobressalente, a unidade pode continuar funcionando 24 horas.



Segurança garantida da bateria

Seguro e confiável, sem incêndio, sem explosão.
Cumprindo os requisitos de certificação padrão global IEC e UL, garantindo a segurança da propriedade do usuário.

- Longa vida útil: bateria de lítio com longa vida útil.
- Alto desempenho de segurança: adota tecnologia de bateria de pacote macio, placa de proteção integrada e proteção múltipla para eliminar sobrecarga e descarga excessiva.
- Longa vida útil: bateria de lítio com longa vida útil.

Tempo de carregamento curto Carregue e use livremente

Carregamento rápido: 2 horas para carregar totalmente a bateria.



Compacto e durável

Construção sólida, sem quebra

Chassis made by solid materials, no bending, no deformation.
Reinforced rocker arm, push rod, wheel frame and support seat.
No plastic part, less damage.

Unidade mais compacta com a mesma capacidade de elevação

Adequado para locais de trabalho pequenos, como oficinas compactas, caminhões ou carrinhas, plataformas elevatórias ou elevadores. O EPT15H possui o menor raio de giro entre produtos similares.

Garfos integrais, sem emendas

Os garfos têm um design único e são fáceis de manusear paletes europeias, paletes americanas e paletes de plástico. Garfo sólido sem deformação, muito mais durável que outras marcas da mesma categoria.

Construção sólida Sem quebrar

Espessura da tampa superior

6mm

Espessura do bloco V

5mm

Espessura do garfo

4mm



Controle Inteligente

Ao movimentar cargas pesadas em espaços apertados, a capacidade de manobra e o controle são essenciais para garantir segurança, produtividade e conforto.


O conceito central dos produtos STAXX é facilitar o seu trabalho. Com a alça ergonomicamente projetada, o EPT15H é fácil de operar, reduz a fadiga e melhora a eficiência do trabalho. Em comparação com outras marcas, os usuários preferem usar a série STAXX EPT.



Conversão de modo simples


Velocidade da Tartaruga 01

Horn Remains Pressed & Forward 2 times




Unidade superior direita 02

Botão Reverter e Avançar
Acelerador permanece pressionado
Ligar



Modo de Engenharia (Liberação do freio) 03

A buzina permanece pressionada
Ligar



⚠ No modo de direção vertical, o veículo se moverá quando a alavanca for operada em qualquer posição. Evite operação incorreta.

⚠ O modo de liberação do freio é apenas para emergências, não permitido para veículos em condições normais.

Operação confortável

Fácil de operar
Alça ergonômica, confortável de usar.

Tecnologia líder

A tecnologia CanBus é aplicada nesta paleteira elétrica básica.

Velocidade rápida e lenta

Para combinar com diferentes níveis de experiência do operador e ambientes de trabalho variados.

Modo de direção superior direita

Conveniente para operar em vans, em plataformas elevatórias ou dentro de elevadores.

Modo de Engenharia

Quando a unidade quebra, ela pode ser removida manualmente.



🔋 Alerta de recarga

🔋 40% Horímetro

🔄 Viagem motorizada

⬆️⬆️ Elevação e descida motorizadas

⚠ Exibição do código de erro

🛑 Botão de parada de emergência

🔊 Buzina

Design antiderrapante de inclinação

Fácil estacionamento em declives, evitando recuo acidental da máquina.

Manutenção fácil

A série EPT utiliza diagnóstico integrado da STAXX, exibição de código de erro e miniprograma de serviço original da STAXX para facilitar a resolução rápida de problemas.

Fácil substituição de peças

O design exclusivo simplifica a desmontagem e a montagem, reduzindo o tempo de inatividade da máquina e os custos operacionais.

- **1 minuto**
Substitua a roda motriz
- **1 minuto**
Substitua a alça
- **2 minutos**
Remova o controlador
- **3 minutos**
Remova o motor



Exibição de código de erro

Identifique rapidamente a falha durante a operação.



Site de atendimento especializado & miniprograma

Os usuários podem identificar a falha com base nos vídeos de solução de problemas online.

Sem limite de tempo, sem limite de localização.

Fácil acesso à solução mais profissional para todas as possíveis falhas do caminhão.



Pós-venda profissional apoiar

A orientação especializada está a um telefonema de distância.

Pronto para lidar com vários trabalhos

Com seu design exclusivo, a série EPT é poderosa e manobrável para atender a aplicação em uma ampla variedade de condições de trabalho.



Armazéns/Centro de Logística



Elevador traseiro de caminhão



Supermercado

Os porta-paletes são um investimento necessário. Escolher a máquina errada pode causar perda de produtividade, alto custo de tempo de inatividade da máquina, trabalhadores insatisfeitos e, em geral, aumento dos custos operacionais. Escolher a série EPT irá recompensá-lo com valor a longo prazo.

Série STAXX EPT

- **Poderoso**
- **Durável**
- **Manutenção fácil**
- **Baixo custo de uso**
- **Alto retorno do investimento**

Configuração básica

Buzina
Botão de reversão de emergência
Interruptor borboleta de avanço/reverso
Elevação/Abaixamento

- Ecrã LCD**
- Indicador de bateria com horímetro
 - Exibição do código de erro
 - Alerta de recarga

Alça multifuncional
(Totalmente Elétrico)



Multifuncional
Alça ergonômica
(Semi-elétrico)



Roda tandem/única PU



EPT15H-65L

EPT15/20H



Garfos de baixo perfil

Altura rebaixada do garfo: 65mm
Modelo padrão: 82mm



Bateria de lítio



Tampa de proteção

Proteja o motor de acionamento,
Carimbo anti-pé



Carregador inteligente



Elevação/descida elétrica



Elevação/descida manual

Configuração opcional

- Botão chave
- Botão de condução vertical
- Botão de configuração de velocidade máxima
- Botão de buzina



Chave de controle inteligente



**Bateria 48V 15Ah
com maior capacidade**

Maior jornada de trabalho



Carregador rápido 5A
Hora de carregamento mais curta



Encosto de carga

Quando as mercadorias são empilhadas em altura, o encosto da carga pode evitar que ela caia, garantindo a segurança do usuário.



Roda de equilíbrio

Mais estável



Comprimento do garfo


800/900/1150/1220/1500mm
opções de comprimento do garfo



Suporte para filme de embrulho




Dimensões

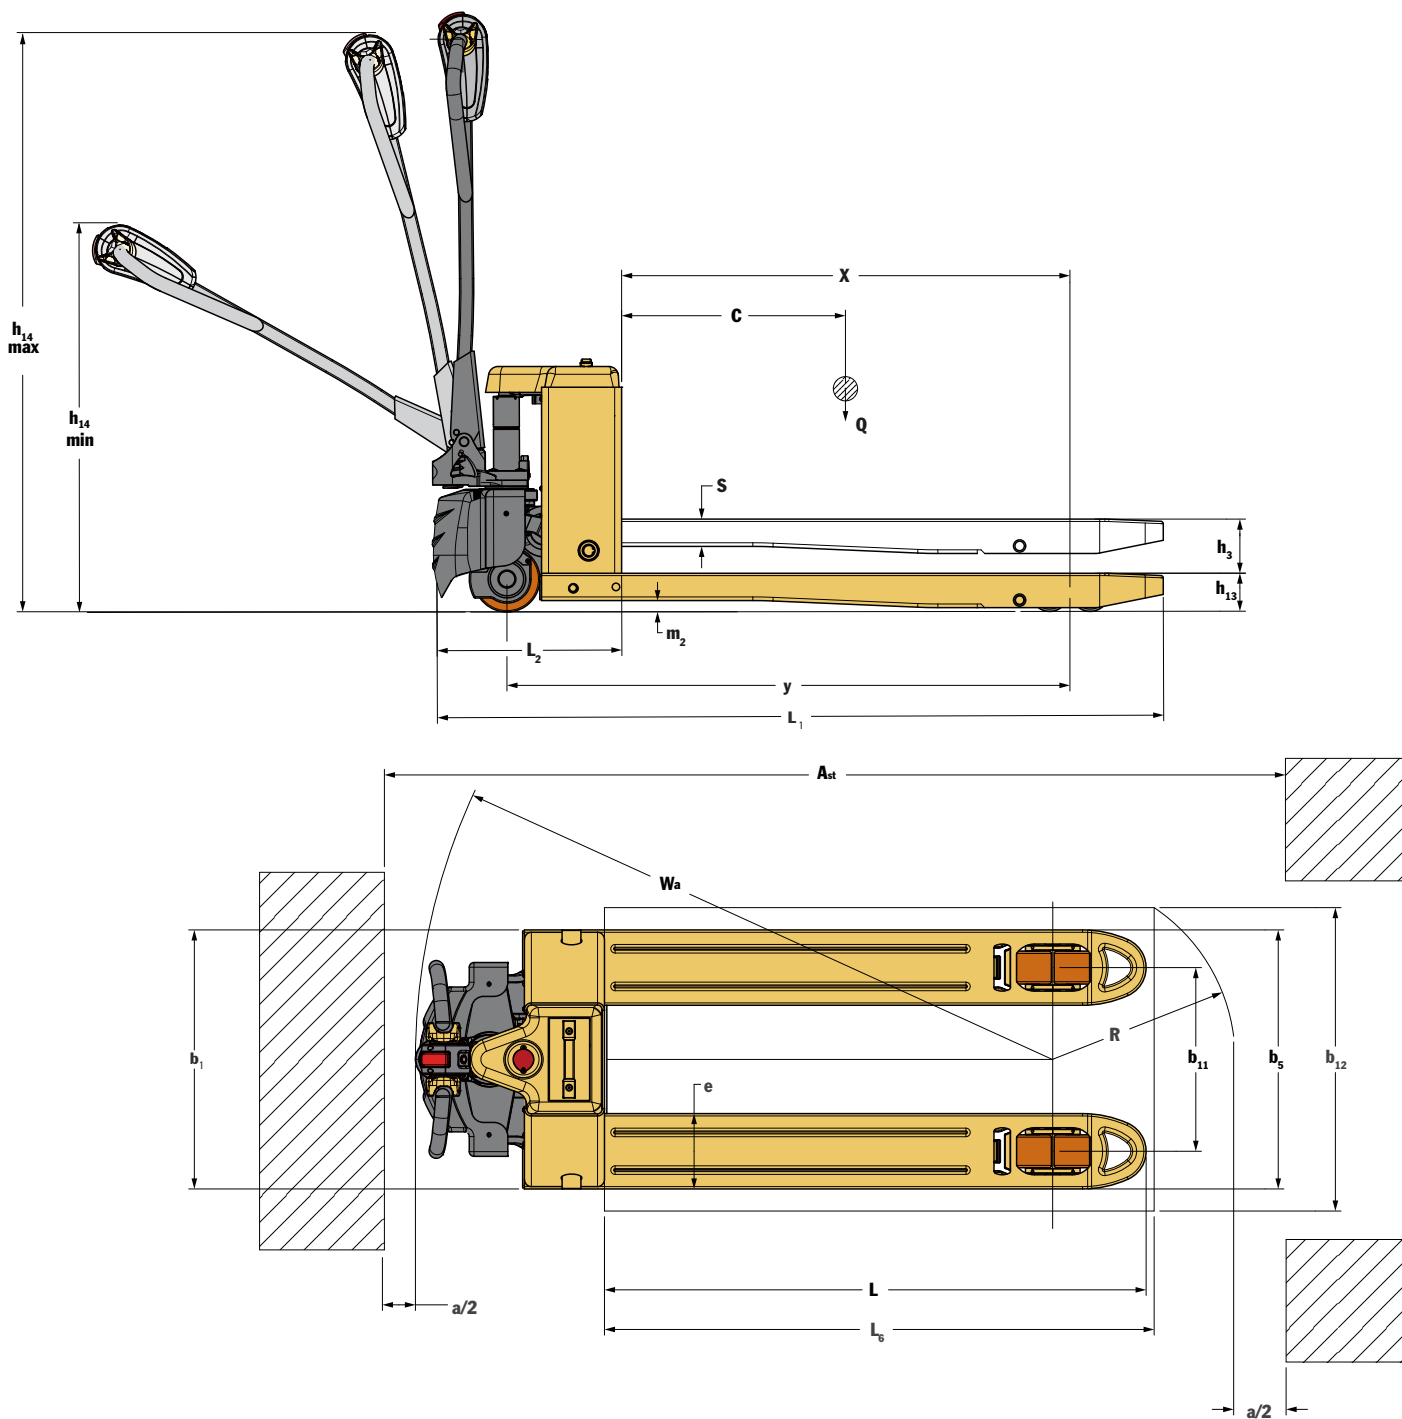

Especificações

MODEL			PPT20H	EPT15H	EPT20H	EPT15H-65L
CHARACTERISTICS						
1.1	Drive		Electric	Electric	Electric	Electric
1.2	Operator type		Pedestrian	Pedestrian	Pedestrian	Pedestrian
1.3	Load capacity/rated load	Q kg	2000	1500	2000	1500
1.4	Load centre	C mm	600	600	600	600
1.5	Height, fork lowered	h ₁₃ mm	82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2	65 ± 2
1.6	Wheelbase	y mm	1197/1267	1197/1267	1197/1267	1197/1267
1.7	Wheel		PU	PU	PU	PU
1.8	Wheel size, front	mm	140*55	140*55	140*55	140*55
1.9	Wheel size, rear	mm	80*93 (Single Wheel)	80*93 (Single Wheel)	80*93 (Single Wheel)	60*93 (Single Wheel)
		mm	80*70 (Tandem)	80*70 (Tandem)	80*70 (Tandem)	60*70 (Tandem)
1.10	Wheels, number front/rear (x = drive wheels)		1x+2/4	1x+2/4	1x+2/4	1x+2/4
1.11	Lift	h ₃ mm	115	115	115	100
1.12	Height of tiller in drive position, min./max.	h ₁₄ mm	740/1220	735/1170	735/1170	735/1170
1.13	Overall length	L ₁ mm	1552/1622	1552/1622	1552/1622	1566/1636
1.14	Fork Length	L mm	1150/1220	1150/1220	1150/1220	1150/1220
1.15	Overall width	b ₁ mm	550/685	550/685	550/685	550/685
1.16	Fork dimensions	mm	58/160/1150(1220)	58/160/1150(1220)	58/160/1150(1220)	45/160/1150(1220)
1.17	Distance between fork-arms	b ₅ mm	550/685	550/685	550/685	550/685
1.18	Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂ mm	22/137(24/139)	22/137(24/139)	22/137(24/139)	16.5/116.5(17.2/117.2)
1.19	Aisle width for pallets 1000x1200 crossways	A _{st} mm	2155/2226	2155/2226	2155/2226	2155/2226
1.20	Aisle width for pallets 800x1200 lengthways	A _{st} mm	2024/2064	2024/2064	2024/2064	2024/2064
1.21	Turning radius	Wa mm	1353/1426	1353/1426	1353/1426	1353/1426
PERFORMANCE						
2.1	Travel speed, laden/unladen	km/h	4.0/4.5	4.0/4.5	4.0/4.5	4.0/4.5
2.2	Lifting speed, laden/unladen	mm/s	/	18/23	18/23	18/23
2.3	Lowering speed, laden/unladen	mm/s	/	56/46	56/46	56/46
2.4	Max. gradeability, laden/unladen	%	6%/20%	6%/20%	6%/20%	6%/20%
2.5	Drive motor	kW	DC 1.0 Brushless	DC 0.75 Brushless	DC 1.0 Brushless	DC 0.75 Brushless
2.6	Lift motor	kW	Hydraulic	DC 0.8	DC 0.8	DC 0.8
BATTERY						
3.1	Battery voltage/nominal capacity	V/Ah	48V/10Ah(48V/15Ah)	48V/10Ah(48V/15Ah)	48V/10Ah(48V/15Ah)	48V/10Ah(48V/15Ah)
3.2	Traveling brake		Regenerate	Regenerate	Regenerate	Regenerate
3.3	Brake		Electromagnetic	Electromagnetic	Electromagnetic	Electromagnetic
3.4	Sound level at the driver's ear according to EN 12053	A	< 70dB	< 70dB	< 70dB	< 70dB
3.5	Service weight including battery	kg	117/123.5	116.5/123	119/125.5	116.5/123

MAKE YOUR JOB EASIER!

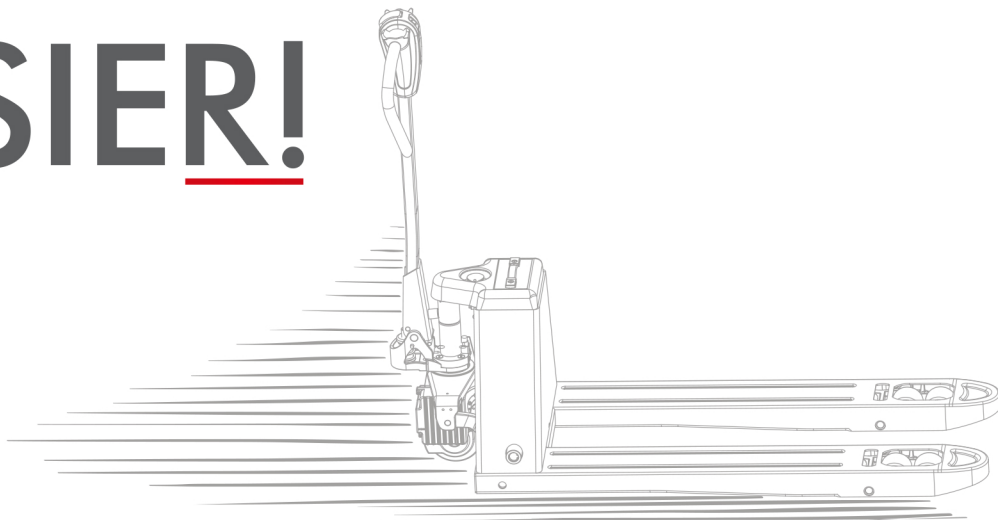The Staxx logo consists of the word "STAXX" in a bold, white, sans-serif font. The letters are slightly italicized, giving a sense of movement. To the right of the word is a stylized, white, italicized 'X' that resembles a checkmark or a wing. The entire logo is set against a dark grey background, which is enclosed within a red rectangular border.

Palletwagen-Groothandel

Kasteeldreef 23

5151 RR Drunen

The Netherlands

0416-375414

verkoop@palletwagen-groothandel.nl

www.palletwagen-groothandel.nl

KvK: 18132985

BTW nummer:

NL803449586B01

IBAN: NL27ABNA0504 485822

SWIFT/BIC: ABNANL2A