

EPT15H/EPT20H

WÓZEK PALETOWY LITOWY

24 GODZINY
ZBUDOWANY DO PRACY



STAX 

MĄDRY POTĘŻNY WYTRZYMAŁY


BUILT TO
WORK
24
HOURS

INTELIĞENTNY ROZMIAR

Prawie to samo



LEKKA WAGA



EFEKTYWNOŚĆ

3 razy wyższy niż ręczny wózek paletowy




ŁATWA KONSERWACJA



ŻYCIE


3 razy dłuższy niż ręczny wózek paletowy

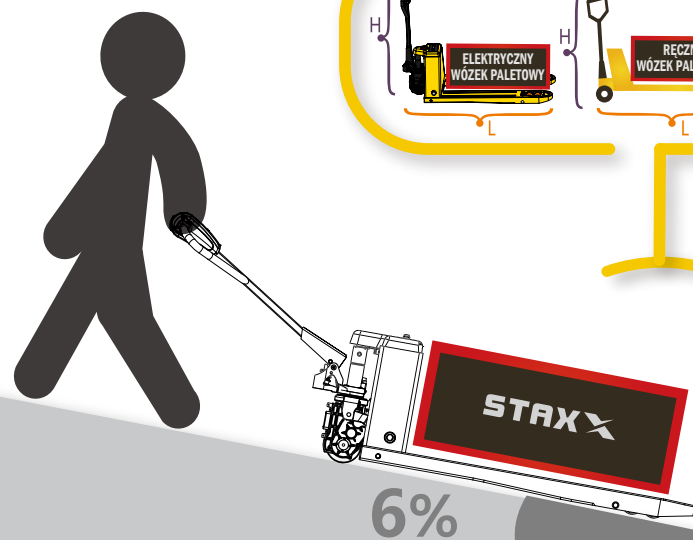

HIGH RETURN OF INVESTMENT
PRODUCTIVE
1 MONTH COST
RECOVERY
Safety

Optimize
your operations
SAVE LABOUR
Brake any time anywhere
Release manpower

Mocny i o dużej zdolności pokonywania wzniesień

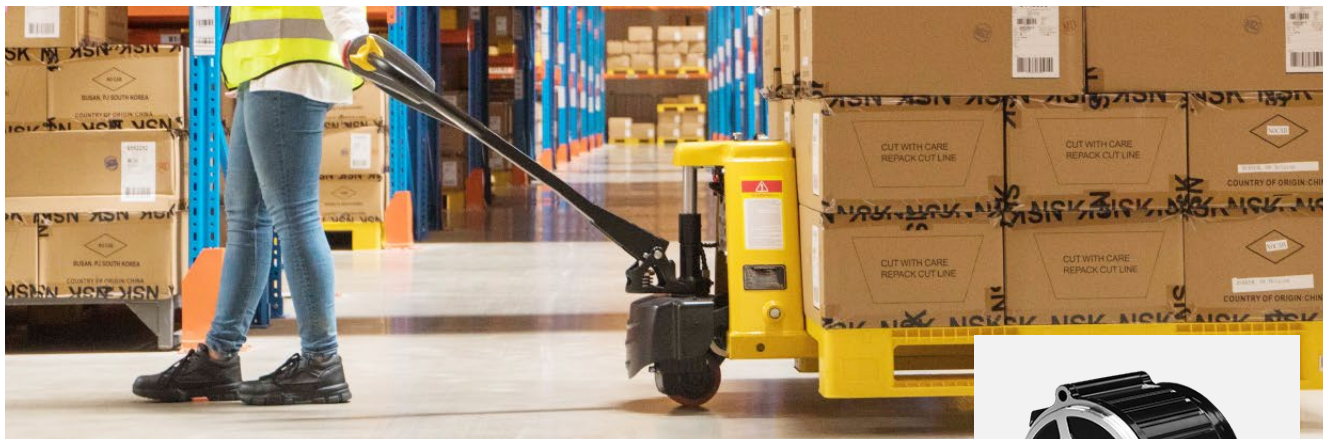

Unikalna technologia bezszczotkowa

Silnik bezszczotkowy, mocny i bezobsługowy.
Lider w branży.



Moc 750W/1000W
Silnik bezszczotkowy
Bezobsługowy



Podróżowanie z napędem



Podnoszenie i opuszczanie
z napędem elektrycznym

Bezobsługowy

W przypadku silnika szczotkowego szczotkę węglową należy wymieniać co 12 lub 18 miesięcy.
W przypadku EPT15H nie ma potrzeby wymiany szczotki węglowej.
Bezobsługowy, oszczędza czas i koszty konserwacji.

Mocny i dobrze pokonujący wzniesienia

Łatwe przemieszczanie ładunków o wadze 1,5 tony lub 2 ton po pochyłościach przy wejściach do magazynów.



Prędkość jazdy

— **BEZ ŁADUNKU** 4.5km/h
+ **OBCIĄŻONY** 4km/h



Możliwość
pokonywania
wzniesień

Praca bez przerwy

6s na wymianę baterii

Bezobsługowa bateria litowa

Wymiana baterii zajmuje tylko 6 sekund.

Z zasadową baterią urządzenie może pracować przez 24 godziny.

Zapewnione bezpieczeństwo akumulatora

Bezpieczne i niezawodne, bez ognia, bez eksplozji.

Zgodne z wymaganiami certyfikacji IEC, UL, globalne standardy, zapewniające bezpieczeństwo mienia użytkownika.

- Długa żywotność: bateria litowa o długiej żywotności.
- Wysoki poziom bezpieczeństwa: zastosowano technologię miękkiego opakowania akumulatora, wbudowaną płytkę ochronną i wiele zabezpieczeń zapobiegających przeładowaniu i nadmiernemu rozładowaniu.
- Bezobsługowy: nie wymaga dolewania wody.

Krótki czas ładowania Ładuj i używaj swobodnie

Szybkie ładowanie: pełne naładowanie akumulatora trwa 2 godziny.



Kompaktowy i wytrzymały

Solidna konstrukcja, nie do złamania

Podwozie wykonane z solidnych materiałów, bez wyginania, bez deformacji. Wzmocniony wahacz, drążek popychający, rama koła i siedzisko podporowe.

Brak części plastikowych, mniej uszkodzeń.

Najbardziej kompaktowa jednostka o takim samym udźwigu

Nadaje się do małych miejsc pracy, takich jak kompaktowe warsztaty, ciężarówki lub furgonetki, windy załadunkowe lub windy. EPT15H ma najmniejszy promień skrętu wśród podobnych produktów.

Widły integralne, bez łączeń

Widły są unikalnie zaprojektowane, łatwe w obsłudze palet europejskich, amerykańskich i plastikowych.

Solidne widły bez odkształceń, znacznie trwalsze niż inne marki z tej samej kategorii.

**Solidna konstrukcja
Bez pęknięć**

Grubość górnej nasadki


6mm

Grubość bloku V

5mm

Grubość widelca


4mm

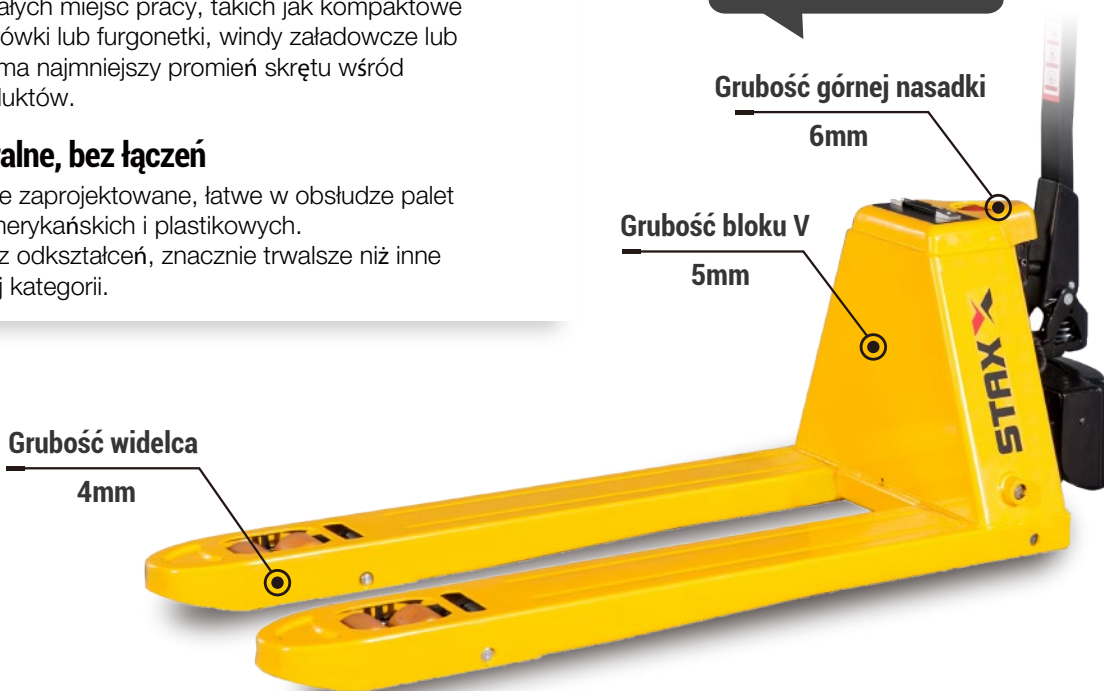

Inteligentna kontrola

Podczas przenoszenia ciężkich ładunków w ciasnych przestrzeniach, zwrotność i sterowność są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności i komfortu.


Podstawową koncepcją produktów STAXX jest ułatwienie pracy. Dzięki ergonomicznie zaprojektowanemu uchwytowi, EPT15H jest łatwy w obsłudze, zmniejsza zmęczenie i poprawia wydajność pracy. W porównaniu z innymi markami, użytkownicy wolą używać serii STAXX EPT.

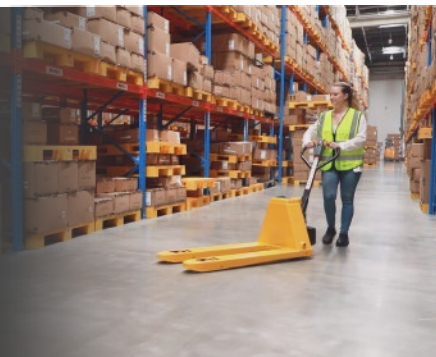

Szybkie operacje

Prędkość żółwia


Klakson pozostaje wciśnięty i przesunięty do przodu 2 razy



01

Jazda w górę i w prawo


Przycisk wsteczny i do przodu
Przepustnica pozostaje wciśnięta
Włącz zasilanie



02

Tryb inżynierski (Zwalnianie hamulca)

Klakson pozostaje wciśnięty
Włącz zasilanie



03

- ⚠ W trybie jazdy w pionie pojazd będzie się poruszał, gdy uchwyt jest obsługiwany w dowolnej pozycji. Prosimy unikać nieprawidłowej obsługi.
- ⚠ Tryb zwalniania hamulców przeznaczony jest wyłącznie do użytku awaryjnego i nie jest dozwolony w normalnych warunkach jazdy.

Komfortowa obsługa

Łatwy w obsłudze
Ergonomiczny uchwyt, wygodny w użyciu.

Wiodąca technologia

W tym podstawowym wózku paletowym z napędem elektrycznym zastosowano technologię CanBus.

Szybka i wolna prędkość


Aby dopasować się do różnych poziomów doświadczenia operatorów i zróżnicowanych środowisk pracy.

Tryb jazdy w górę i w dół

Wygodny w obsłudze w furgonetkach, na windach załadunkowych i wewnątrz wind.

Tryb inżynierski

W przypadku awarii jednostki można ją odsunąć ręcznie.

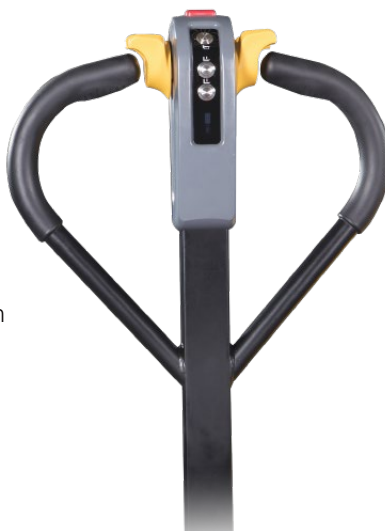

- Alert doładowania
- Licznik godzin
- Podróżowanie z napędem
- Podnoszenie i opuszczanie z napędem elektrycznym
- Wyświetlanie kodu błędu
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Klakson

Konstrukcja antypoślizgowa na pochyłościach

Łatwe parkowanie na pochyłościach, zapobiegające przypadkowemu cofaniu maszyny.

Łatwa konserwacja

Seria EPT wykorzystuje zintegrowaną diagnostykę STAXX, wyświetlacz kodów błędów i oryginalny miniprogram serwisowy STAXX, aby ułatwić szybkie rozwiązywanie problemów.

Łatwa wymiana części


Unikalna konstrukcja ułatwia demontaż i montaż, co redukuje przestoje maszyny i koszty eksploatacji.

- **1 minuta**
Wymień koło napędowe
- **1 minuta**
Wymień uchwyt
- **2 minuty**
Usuń kontroler
- **3 minuty**
Wymij silnik




Wyświetlanie kodu błędu

Szybka identyfikacja usterki w trakcie pracy.



Specjalistyczna strona internetowa i miniprogram

Użytkownicy mogą zidentyfikować usterkę na podstawie filmów instruktażowych online. Brak ograniczeń czasowych, brak ograniczeń lokalizacji. Łatwy dostęp do najbardziej profesjonalnego rozwiązania wszystkich możliwych awarii ciężarówek.



Profesjonalne wsparcie posprzedażowe

Po poradę specjalistyczną możesz zadzwonić telefonicznie.

Gotowość do wykonywania wielu zadań

Dzięki unikalnej konstrukcji seria EPT jest mocna i zwrotna, co pozwala na zastosowanie jej w szerokim zakresie warunków pracy.



Magazyny/Centrum logistyczne



Winda załadownicza do samochodów ciężarowych



Supermarket


Wózki paletowe to konieczna inwestycja. Wybór niewłaściwej maszyny może spowodować utratę wydajności, wysokie koszty przestoju maszyny, niezadowolonych pracowników i ogólnie zwiększone koszty eksploatacji. Wybór serii EPT zapewni Ci długoterminową wartość.

Seria STAXX EPT

- Potężny
- Wytrzymały
- Łatwa konserwacja
- Niskie koszty użytkowania
- Wysoki zwrot z inwestycji

Podstawowa konfiguracja

- Klakson
- Przycisk cofania awaryjnego
- Przełącznik motylkowy do przodu/do tyłu
- Podnoszenie / opuszczanie
- Ekran LCD
 - Wskaźnik baterii z licznikiem godzin
 - Wyświetlanie kodu błędu
 - Alert doładowania



Uchwyt wielofunkcyjny
(Całkowicie elektryczny)



Wielofunkcyjny
Uchwyt ergonomiczny
(Półelektryczny)



Koło PU pojedyncze/tandem



EPT15/20H-65L



Widelce o niskim profilu

Obniżona wysokość widelca: 65 mm
Model standardowy: 82 mm

EPT15/20H



Bateria litowa



Pokrywa ochronna
Chroń silnik napędowy,
Antypoślizgowe



Inteligentna ładowarka



Podnoszenie/opuszczanie
elektryczne



Podnoszenie/opuszczanie ręczne

Opcjonalna konfiguracja

- Przycisk klucza
- Przycisk jazdy w pionie
- Przycisk ustawienia maksymalnej prędkości
- Przycisk klaksonu



Inteligentny klucz sterujący



**Akumulator 48V 15Ah
o większej pojemności**
Dłuższy czas pracy



Szybka ładowarka 5A
Krótszy czas ładowania



Load backrest

Gdy towary są ułożone wysoko, zabezpieczenie ładunku może zapobiec jego upadkowi, zapewniając bezpieczeństwo użytkownika.



Koło wyważające
Dostępne na EPT15H



Długość wideł


Opcje długości wideł 800/900 / 1150/1220/1500/1800/2000 mm



Uchwyt na folię do pakowania




Wymiary

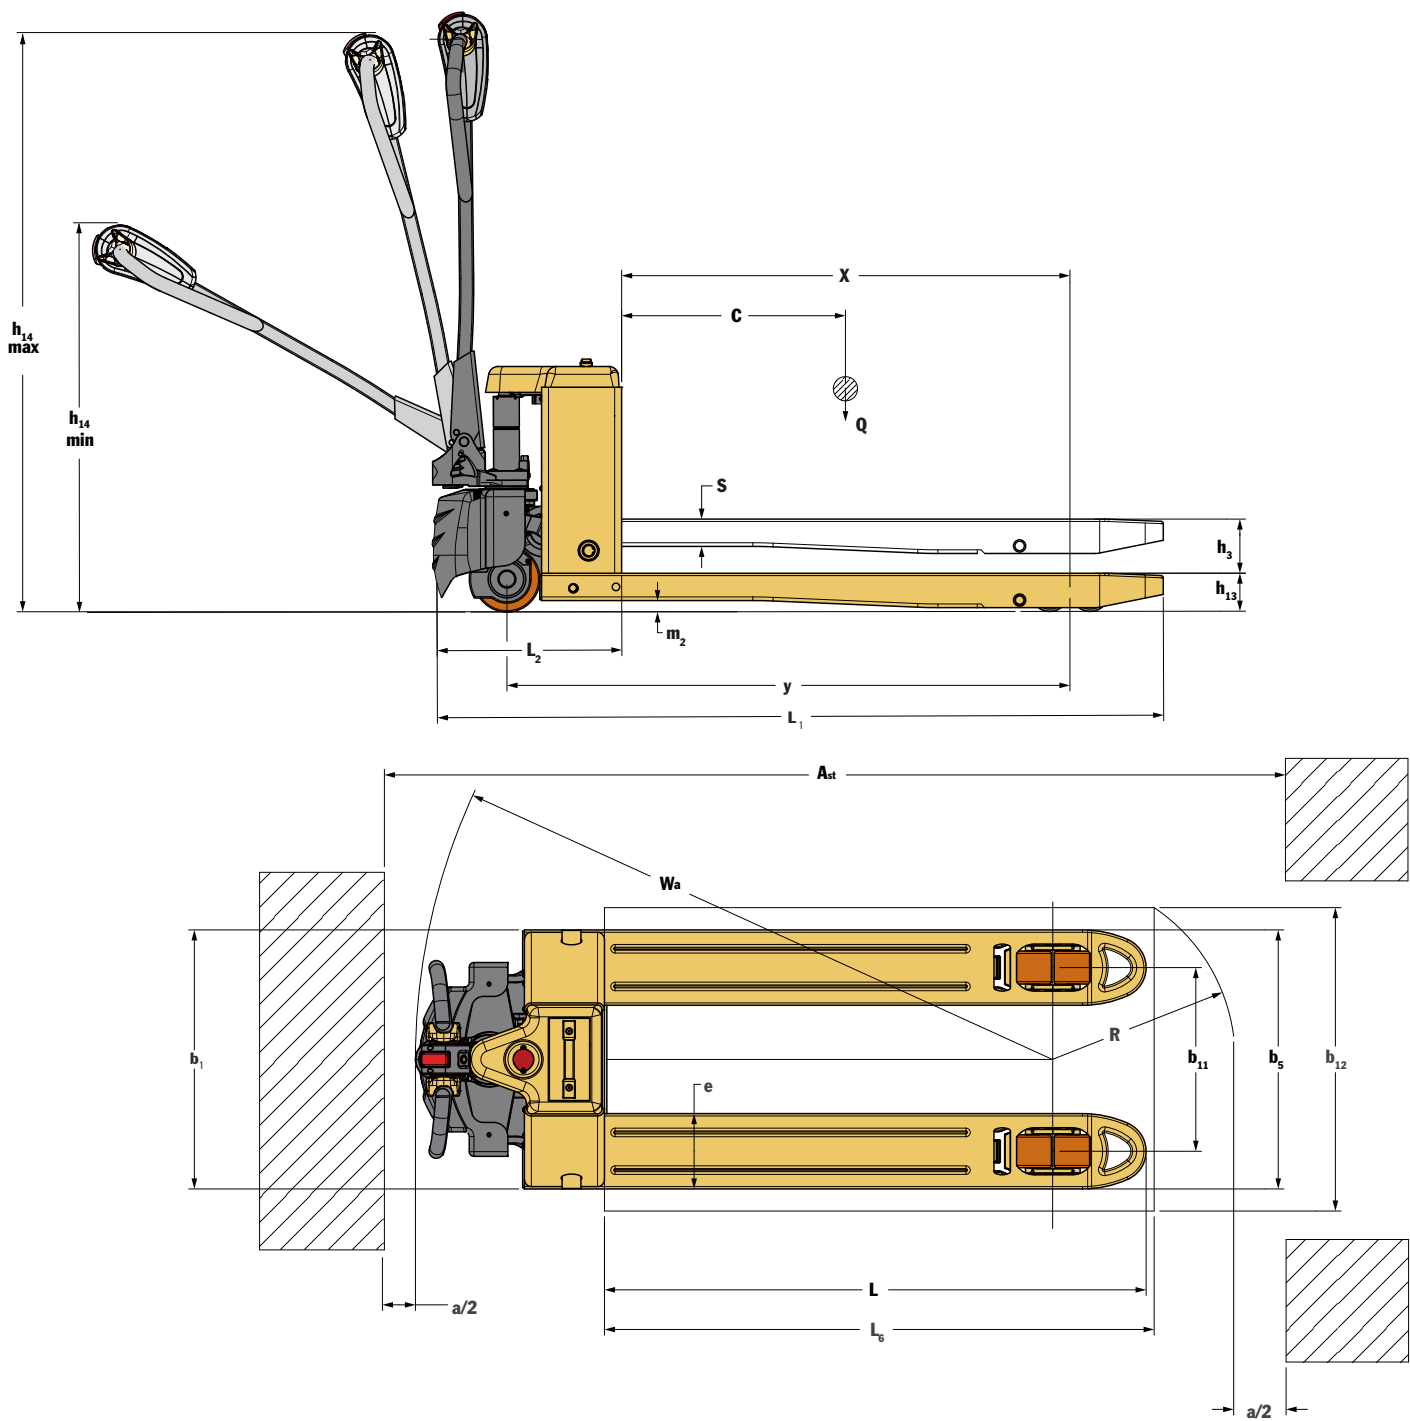

Specyfikacje

MODEL		PPT20H	EPT15H	EPT20H	EPT15H-65L	EPT20H-65L
CHARACTERISTICS						
1.1	Drive	Electric		Electric	Electric	Electric
1.2	Operator type		Pedestrian	Pedestrian	Pedestrian	Pedestrian
1.3	Load capacity/rated load	Q kg	2000	1500	2000	1500
1.4	Load centre	C mm	600	600	600	600
1.5	Height, fork lowered	h ₁₃ mm	82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2	65 ± 2
1.6	Wheelbase	y mm	1197/1267	1197/1267	1197/1267	1197/1267
1.7	Wheel		PU	PU	PU	PU
1.8	Wheel size, front	mm	140*55	140*55	140*55	140*55
1.9	Wheel size, rear	mm	80*93 (Single Wheel)	80*93 (Single Wheel)	80*93 (Single Wheel)	60*93 (Single Wheel)
		mm	80*70 (Tandem)	80*70 (Tandem)	80*70 (Tandem)	60*70 (Tandem)
1.10	Wheels, number front/rear (x = drive wheels)		1x+2/4	1x+2/4	1x+2/4	1x+2/4
1.11	Lift	h ₃ mm	115	115	115	100
1.12	Height of tiller in drive position, min./max.	h ₁₄ mm	735/1170	735/1170	735/1170	735/1170
1.13	Overall length	L ₁ mm	1552/1622	1552/1622	1552/1622	1566/1636
1.14	Fork Length	L mm	1150/1220	1150/1220	1150/1220	1150/1220
1.15	Overall width	b ₁ mm	550/685	550/685	550/685	550/685
1.16	Fork dimensions	mm	58/160/1150(1220)	58/160/1150(1220)	58/160/1150(1220)	45/160/1150(1220)
1.17	Distance between fork-arms	b ₅ mm	550/685	550/685	550/685	550/685
1.18	Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂ mm	22/137(24/139)	22/137(24/139)	22/137(24/139)	16.5/116.5(17.2/117.2)
1.19	Aisle width for pallets 1000x1200 crossways	A _{st} mm	2376	2376	2376	2376
1.20	Aisle width for pallets 800x1200 lengthways	A _{st} mm	2257	2257	2257	2257
1.21	Turning radius	W _a mm	1353/1426	1353/1426	1353/1426	1353/1426
PERFORMANCE						
2.1	Travel speed, laden/unladen	km/h	4.0/4.5	4.0/4.5	4.0/4.5	4.0/4.5
2.2	Lifting speed, laden/unladen	mm/s	/	18/23	18/23	18/23
2.3	Lowering speed, laden/unladen	mm/s	/	56/46	56/46	56/46
2.4	Max. gradeability, laden/unladen	%	6%/20%	6%/20%	6%/20%	6%/20%
2.5	Drive motor	kW	DC 1.0 Brushless	DC 0.75 Brushless	DC 1.0 Brushless	DC 0.75 Brushless
2.6	Lift motor	kW	Hydraulic	DC 0.8	DC 0.8	DC 0.8
BATTERY						
3.1	Battery voltage/nominal capacity	V/Ah	48V/10Ah(48V/15Ah)	48V/10Ah(48V/15Ah)	48V/10Ah(48V/15Ah)	48V/10Ah(48V/15Ah)
3.2	Traveling brake		Regenerate	Regenerate	Regenerate	Regenerate
3.3	Brake		Electromagnetic	Electromagnetic	Electromagnetic	Electromagnetic
3.4	Sound level at the driver's ear according to EN 12053	A	< 70dB	< 70dB	< 70dB	< 70dB
3.5	Service weight including battery	kg	117/123.5	116.5/123	119/125.5	116.5/123

MAKE YOUR JOB EASIER!

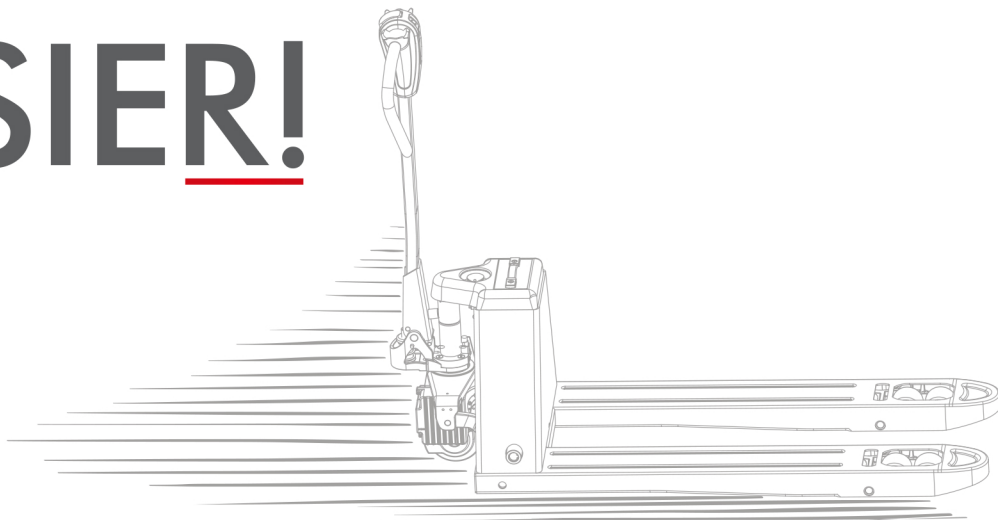

STAXX

Palletwagen-Groothandel

Kasteeldreef 23

5151 RR Drunen

The Netherlands

0416-375414

verkoop@palletwagen-groothandel.nl

www.palletwagen-groothandel.nl

KvK: 18132985

BTW nummer:

NL803449586B01

IBAN: NL27ABNA0504 485822

SWIFT/BIC: ABNANL2A