

EPT15H/EPT20H

TRANSPALETA DE LITIO

Descargo de responsabilidad: Este archivo ha sido traducido y, aunque nos esforzamos por garantizar su precisión, pueden ocurrir errores.

24 HORAS
CONSTRUÍDO PARA TRABALHAR



STAX

CONSTRUIDO PARA
TRABAJAR

24
HORAS


ELEGANTE PODEROSO DURABLE

TAMAÑO INTELIGENTE

Casi lo mismo




PESO LIGERO



EFICIENCIA

3 veces más alto que la transpaleta manual





FACIL MANTENIMIENTO



TODA LA VIDA

3 veces más que la transpaleta manual

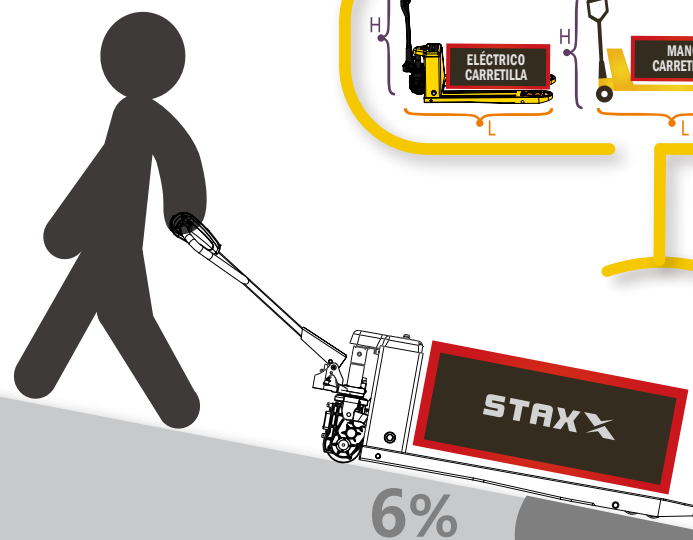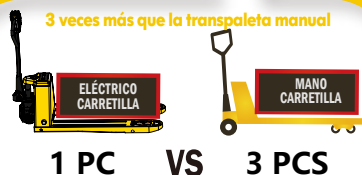

HIGH RETURN OF INVESTMENT

Safety

PRODUCTIVE

1 MONTH COST
RECOVERY

Optimize
your operations
SAVE LABOUR
Brake any time anywhere

Release manpower

Potente con alta capacidad de ascenso



Tecnología sin escobillas única

Motor sin escobillas, potente y sin mantenimiento.
Líder en la industria.



Potencia de 750W/1000W
Motor sin escobillas
Libre de mantenimiento



Viaje motorizado



Elevación y descenso motorizados

Libre de mantenimiento

Para el motor con escobillas, las escobillas de carbón deben reemplazarse cada 12 o 18 meses.
Para EPT15H, no es necesario reemplazar la escobilla de carbón.
Sin mantenimiento, ahorrando tiempo y costes de mantenimiento.

Potente con alta capacidad de ascenso

Para mover fácilmente 1,5 toneladas o 2 toneladas sobre pendientes en las entradas del almacén.



Velocidad de desplazamiento




SIN CARGA

4.5km/h



CARGADO

4km/h



Capacidad de ascenso

Trabajando sin parar

6s para reemplazarla batería



Batería de litio sin mantenimiento
Sólo se necesitan 6 segundos para reemplazar la batería.
Con una batería de repuesto, la unidad puede seguir funcionando las 24 horas.

Seguridad garantizada de la batería

Seguro y confiable, sin fuego ni explosión.
Cumplir con los requisitos de certificación estándar global IEC y UL, lo que garantiza la seguridad de la propiedad del usuario.

- Larga vida útil: batería de litio de larga vida útil.
- Alto rendimiento de seguridad: adopta tecnología de batería de paquete blando, tablero de protección incorporado y protección múltiple para eliminar sobrecarga y sobredescarga.
- Sin mantenimiento: no es necesario añadir agua.

Corto tiempo de carga Cargue y use libremente

Carga rápida: 2 horas para cargar completamente la batería.



Compacto y duradero

Construcción sólida, sin roturas

Chasis fabricado con materiales macizos, sin flexión ni deformación.
Balancín, varilla de empuje, marco de rueda y asiento de apoyo reforzados.
Sin pieza de plástico, menos daño.

Unidad más compacta con la misma capacidad de elevación

Adecuado para lugares de trabajo pequeños como talleres compactos, camiones o furgonetas, plataformas elevadoras o elevadores. EPT15H tiene el radio de giro más pequeño entre productos similares.

Horquillas integrales, sin empalmes.

Las horquillas tienen un diseño exclusivo y son fáciles de manipular palés europeos, palés americanos y palés de plástico.
Horquilla maciza sin deformaciones, mucho más duradera que otras marcas de la misma categoría.

Construcción sólida sin romper

Grosor de la tapa superior

6mm

Grosor del bloque en V

5mm

Grosor de la horquilla

4mm



Control inteligente

Cuando mueve cargas pesadas en espacios reducidos, la maniobrabilidad y la controlabilidad son fundamentales para garantizar la seguridad, la productividad y la comodidad.


El concepto central de los productos STAXX es facilitar su trabajo. Con el mango de diseño ergonómico, el EPT15H es fácil de operar, reduce la fatiga y mejora la eficiencia del trabajo. En comparación con otras marcas, los usuarios prefieren utilizar la serie STAXX EPT.



Conversión de modo simple


Velocidad de la tortuga 01

La bocina permanece presionada y hacia adelante 2 veces




Unidad arriba derecha 02

Botón de retroceso y avance
El acelerador permanece presionado Encendido



Modo de ingeniería 03

(Liberación del freno)
La bocina permanece presionada Encendido



⚠ En el modo de conducción vertical, el vehículo se moverá cuando se opere la manija en cualquier posición. Evite un mal funcionamiento.

⚠ El modo de liberación de frenos es solo para emergencias, no permitido para vehículos en condiciones normales.

Operación cómoda

Fácil de operar
Mango ergonómico, cómodo de usar.

Tecnología líder

La tecnología CanBus se aplica en esta transpaleta eléctrica básica.

Velocidad rápida y lenta

Para combinar diferentes niveles de experiencia del operador y entornos de trabajo variados.

Modo de conducción vertical

Conveniente para operar en camionetas, elevadores traseros o dentro de ascensores.

Modo de ingeniería

Cuando la unidad se avería, se puede retirar manualmente.



- Alerta de recarga**
- Contador de horas**
- Viaje motorizado**
- Elevación y descenso motorizados**
- Visualización del código de error**
- Botón de parada de emergencia**
- Bocina**

Diseño antideslizante en pendiente.

Fácil aparcamiento en pendientes, evitando retrocesos accidentales de la máquina.

Facil mantenimiento

La serie EPT utiliza el diagnóstico integrado de STAXX, la visualización de códigos de error y el miniprograma de servicio original de STAXX para facilitar la resolución rápida de problemas.

Reemplazo fácil de piezas

El diseño único simplifica el desmontaje y montaje, lo que reduce el tiempo de inactividad de la máquina y los costos operativos.

- **1 minuto**
Reemplace la rueda motriz
- **1 minuto**
Reemplace la manija
- **2 minutos**
Retire el controlador
- **3 minutos**
Retire el motor



Visualización del código de error

Identificar rápidamente la falla durante la operación.



Sitio web de servicios especializado y miniprograma.

Los usuarios pueden identificar la falla basándose en los videos de solución de problemas en línea.

Sin límite de tiempo, sin límite de ubicación. Fácil acceso a la solución más profesional para todas las posibles averías del camión.



Postventa profesional apoyo

La orientación especializada está a una llamada de distancia.

Listo para manejar múltiples trabajos

Con su diseño único, la serie EPT es potente y maniobrable para cumplir con la aplicación en una amplia gama de condiciones de trabajo.



Almacenes/Centro logístico



Plataforma elevadora para camión



Supermercado

Las transpaletas son una inversión necesaria. Elegir la máquina incorrecta podría provocar una pérdida de productividad, un alto costo por el tiempo de inactividad de la máquina, trabajadores descontentos y, en general, un aumento de los costos de funcionamiento.

Elegir la serie EPT le recompensará con valor a largo plazo.

Serie STAXX EPT

- **Poderoso**
- **Duradero**
- **Facil mantenimiento**
- **Bajo costo de uso**
- **Alto retorno de la inversión**

Configuración básica



Configuración opcional

- botón clave
- Botón de conducción vertical
- Botón de configuración de velocidad máxima
- Botón de la bocina



Tecla de control inteligente



**Batería de 48V 15Ah
con mayor capacidad**
Hora de trabajo más larga



cargador rápido 5A
Hora de carga más corta



Respaldo de carga

Cuando las mercancías se apilan en altura, el respaldo de carga puede evitar que se caigan, garantizando la seguridad del usuario.



Rueda de balance
Mas estable




Longitud de tenedor


800/900/1150/1220/1500mm
opciones de longitud de horquilla



Portapeliculas para envolver

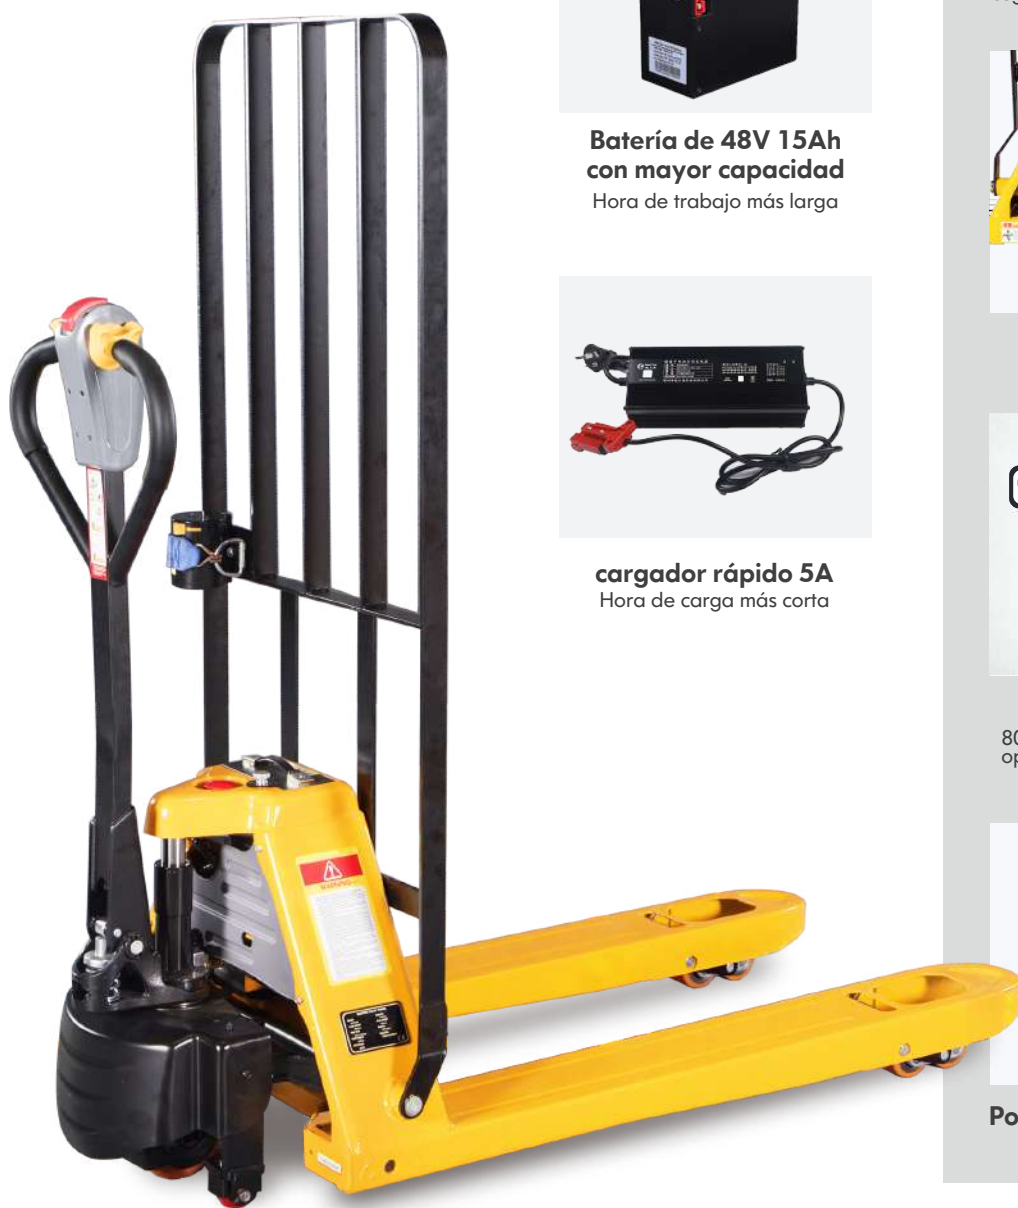


Dimensiones

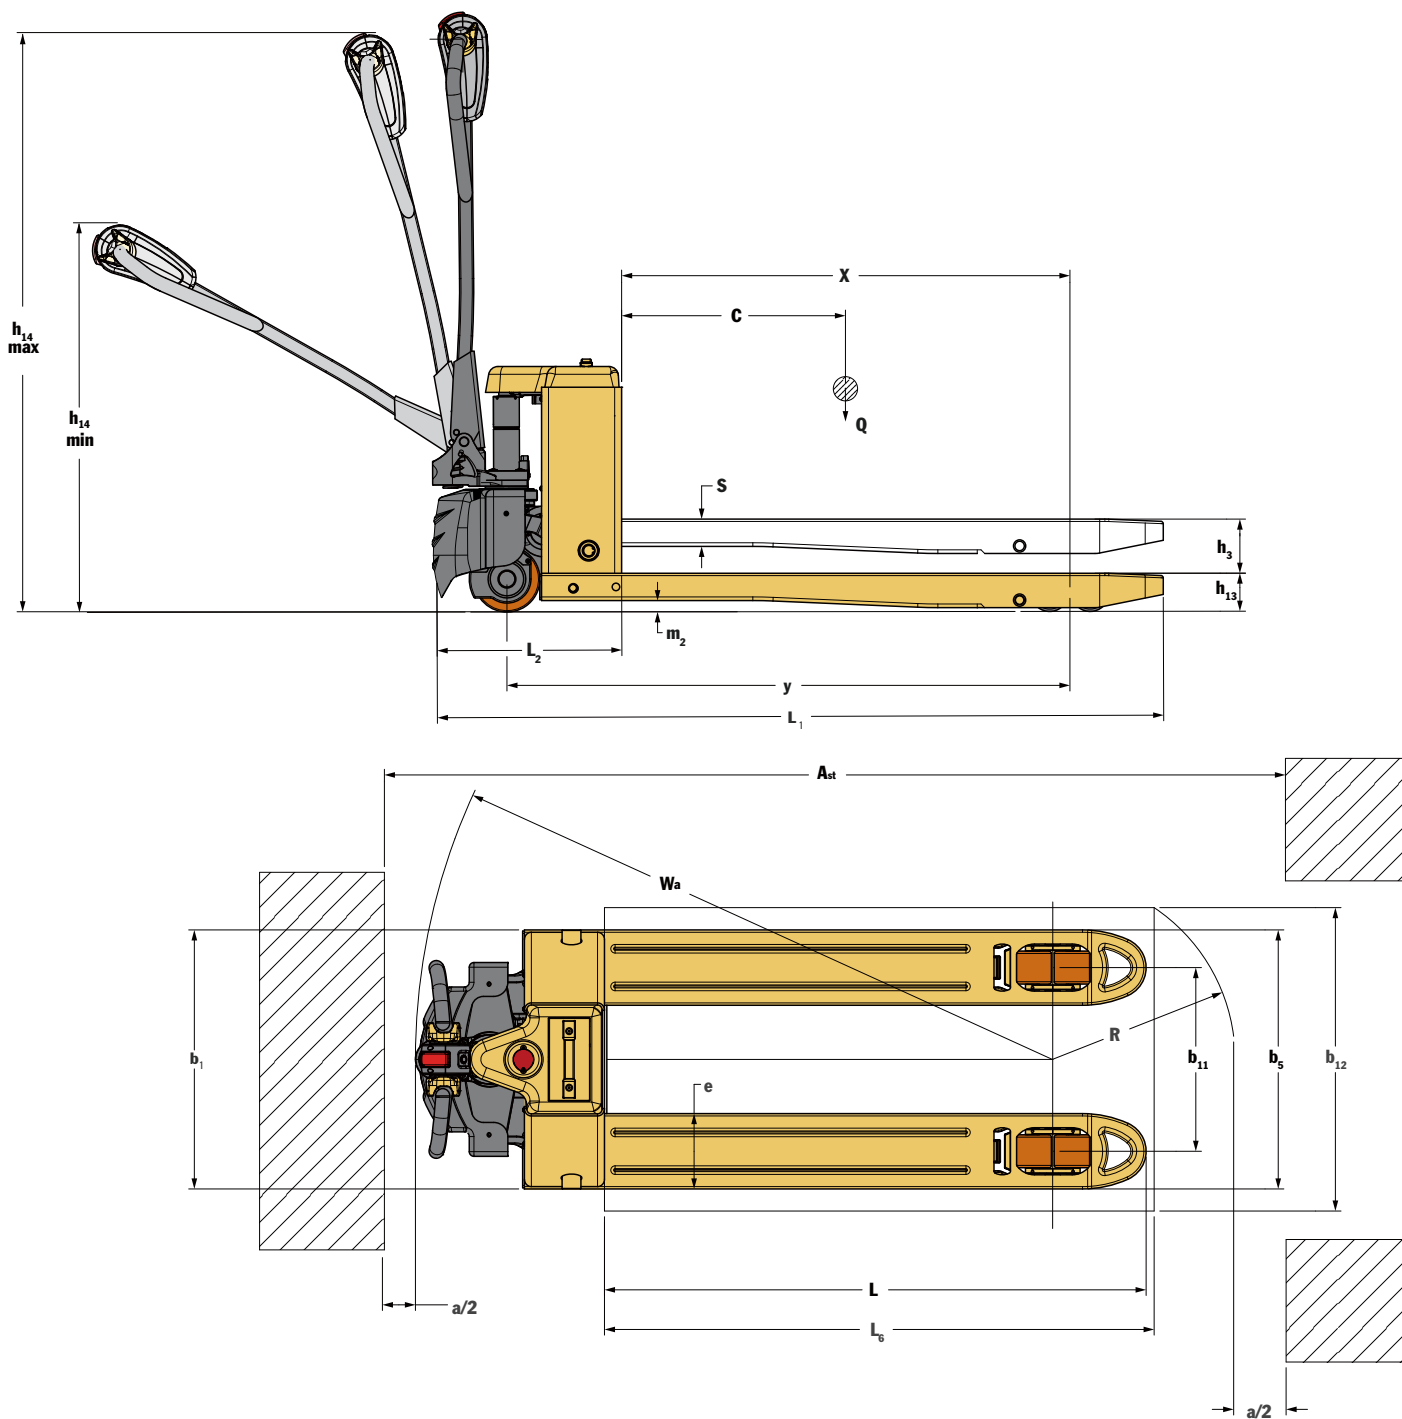

Especificaciones

MODEL			PPT20H	EPT15H	EPT20H	EPT15H-65L
CHARACTERISTICS						
1.1	Drive		Electric	Electric	Electric	Electric
1.2	Operator type		Pedestrian	Pedestrian	Pedestrian	Pedestrian
1.3	Load capacity/rated load	Q kg	2000	1500	2000	1500
1.4	Load centre	C mm	600	600	600	600
1.5	Height, fork lowered	h ₁₃ mm	82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2	65 ± 2
1.6	Wheelbase	y mm	1197/1267	1197/1267	1197/1267	1197/1267
1.7	Wheel		PU	PU	PU	PU
1.8	Wheel size, front	mm	140*55	140*55	140*55	140*55
1.9	Wheel size, rear	mm	80*93 (Single Wheel)	80*93 (Single Wheel)	80*93 (Single Wheel)	60*93 (Single Wheel)
		mm	80*70 (Tandem)	80*70 (Tandem)	80*70 (Tandem)	60*70 (Tandem)
1.10	Wheels, number front/rear (x = drive wheels)		1x+2/4	1x+2/4	1x+2/4	1x+2/4
1.11	Lift	h ₃ mm	115	115	115	100
1.12	Height of tiller in drive position, min./max.	h ₁₄ mm	740/1220	735/1170	735/1170	735/1170
1.13	Overall length	L ₁ mm	1552/1622	1552/1622	1552/1622	1566/1636
1.14	Fork Length	L mm	1150/1220	1150/1220	1150/1220	1150/1220
1.15	Overall width	b ₁ mm	550/685	550/685	550/685	550/685
1.16	Fork dimensions	mm	58/160/1150(1220)	58/160/1150(1220)	58/160/1150(1220)	45/160/1150(1220)
1.17	Distance between fork-arms	b ₅ mm	550/685	550/685	550/685	550/685
1.18	Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂ mm	22/137(24/139)	22/137(24/139)	22/137(24/139)	16.5/116.5(17.2/117.2)
1.19	Aisle width for pallets 1000x1200 crossways	A _{st} mm	2155/2226	2155/2226	2155/2226	2155/2226
1.20	Aisle width for pallets 800x1200 lengthways	A _{st} mm	2024/2064	2024/2064	2024/2064	2024/2064
1.21	Turning radius	Wa mm	1353/1426	1353/1426	1353/1426	1353/1426
PERFORMANCE						
2.1	Travel speed, laden/unladen	km/h	4.0/4.5	4.0/4.5	4.0/4.5	4.0/4.5
2.2	Lifting speed, laden/unladen	mm/s	/	18/23	18/23	18/23
2.3	Lowering speed, laden/unladen	mm/s	/	56/46	56/46	56/46
2.4	Max. gradeability, laden/unladen	%	6%/20%	6%/20%	6%/20%	6%/20%
2.5	Drive motor	kW	DC 1.0 Brushless	DC 0.75 Brushless	DC 1.0 Brushless	DC 0.75 Brushless
2.6	Lift motor	kW	Hydraulic	DC 0.8	DC 0.8	DC 0.8
BATTERY						
3.1	Battery voltage/nominal capacity	V/Ah	48V/10Ah(48V/15Ah)	48V/10Ah(48V/15Ah)	48V/10Ah(48V/15Ah)	48V/10Ah(48V/15Ah)
3.2	Traveling brake		Regenerate	Regenerate	Regenerate	Regenerate
3.3	Brake		Electromagnetic	Electromagnetic	Electromagnetic	Electromagnetic
3.4	Sound level at the driver's ear according to EN 12053	A	< 70dB	< 70dB	< 70dB	< 70dB
3.5	Service weight including battery	kg	117/123.5	116.5/123	119/125.5	116.5/123

MAKE YOUR JOB EASIER!

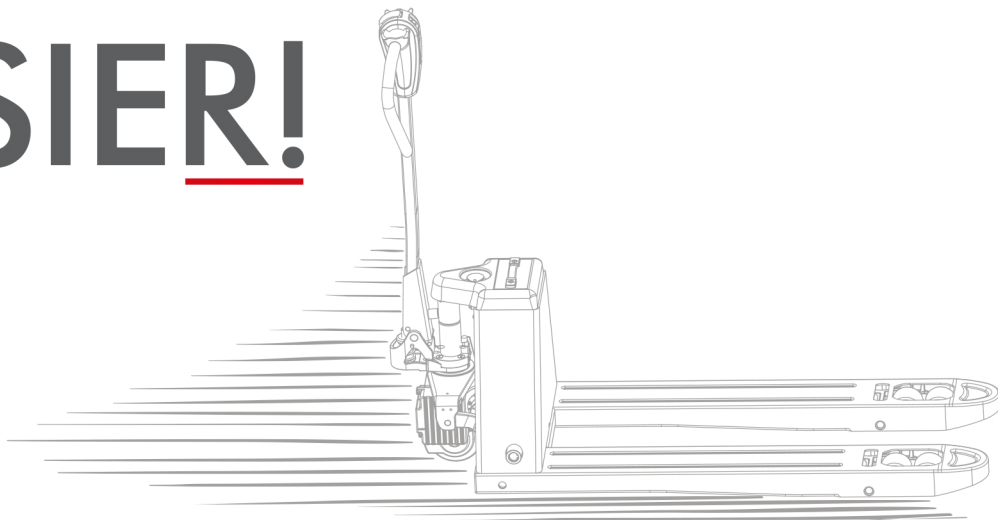The Staxx logo consists of the word "STAXX" in a bold, white, sans-serif font. The letters are slightly italicized, giving a sense of motion. To the right of the text is a stylized white 'X' mark. The entire logo is set against a dark grey rectangular background, which is framed by a thick red border.

Palletwagen-Groothandel

Kasteeldreef 23

5151 RR Drunen

The Netherlands

0416-375414

verkoop@palletwagen-groothandel.nl

www.palletwagen-groothandel.nl

KvK: 18132985

BTW nummer:

NL803449586B01

IBAN: NL27ABNA0504 485822

SWIFT/BIC: ABNANL2A